




F96P

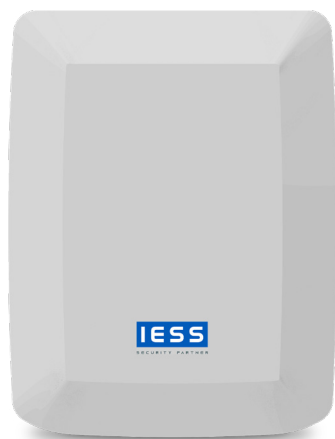

Centrale modulare serie FLEXENERGY cablata/wireless
espandibile fino a 96 ingressi con modulo 4G incluso

Fino a 16 organi di comando gestibili

8 ingressi configurabili

Tecnologia IVS Direct (fino a 4 telecamere gestite)

F96P	
Ingressi a bordo	8 configurabili in modalità NC/NA/DB/TB, VELOC, SPLIT, SERIALI
Organi di comando	Fino a 16 liberamente configurabili tra tastiere (ELISIR, ESTRA, ESSENZA, NIRVA, ATOS) e inseritori
Interfacce integrate	Linea Seriale RS-485 per connessione di concentratori serie RIVER, sensori con interfaccia RS-485, sirene SEI485FB, SEI485VOICE, alimentatori (CAB12S e CAB10S), GATETD e nebbiogeni (TIFEO12 e TIFEO24)
Gestione dispositivi wireless	Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE utilizzando GATETD
Combinatore	Modulo 4G con antenna interna integrato, consente l'accesso al servizio Metronet per l'utente e per l'installatore
Modulo Wi-Fi	51005 (opzionale)
Numero massimo utenti	64
Memoria eventi	1.000
Aree/settori	2 aree con 4 settori ciascuna o 1 sola area con 8 settori
Contenitore	plastico
Alimentazione	Batteria: fino a 12V/7Ah
Dimensioni	L 283 x H 350 x P 90 mm
Alimentazione	2,4 A con alimentatore incluso
Conformità	EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014, EN50136-2: grado 3, classe ambientale II

Accessori

51005



Modulo Wi-Fi

MDLAN



Modulo LAN

MDPSTN



Modulo PSTN



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com