




RIVERM2NEXT

Concentratore IESS BUS SYSTEM NEXT a 2 ingressi e 2 uscite open collector per sistemi antintrusione

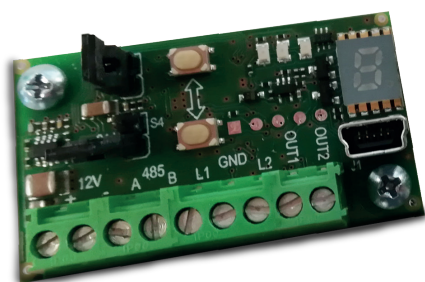

Supporta sia la modalità IESS BUS SYSTEM che quella IESS BUS SYSTEM NEXT

Molteplici modalità di indirizzamento

Il bilanciamento degli ingressi è liberamente programmabile utilizzando il software Browserless, per gestire con la massima flessibilità ingressi già presenti in campo non bilanciati secondo gli standard IESS

Supporto software TBSNextManager

Molteplici modalità di aggiornamento: tramite Browserless via RS485 (può essere effettuato da remoto, anche via Metronet, e consente l'aggiornamento automatico di più dispositivi in sequenza), tramite TBSNextManager via USB (consente l'aggiornamento a banco alimentando il dispositivo via USB), tramite Browserless via USB (consente l'aggiornamento a banco alimentando il dispositivo via USB).

Modello	RIVERM2NEXT
Tipologia	Concentratore IESS BUS SYSTEM NEXT a 2 ingressi e 2 uscite open collector per sistemi antintrusione
Compatibilità centrali	Tutte le centrali IESS (modalità IESS BUS SYSTEM), centrali ETREX (modalità IESS BUS SYSTEM NEXT)
Caratteristiche comuni alle due modalità	Indirizzamento manuale semplificato; monitoraggio tensione di alimentazione e valori resistivi; supporto app TBSNextManager
Funzioni IESS BUS SYSTEM NEXT (non disponibili in modalità IESS BUS SYSTEM)	Indirizzamento multiplo (automatico o guidato); massima libertà di configurazione del bilanciamento degli ingressi
Display	Display per visualizzazione indirizzo
Jumper	Jumper connessione 24H antistrappo e per selezione bilanciamento IESS BUS SYSTEM / modalità IESS BUS SYSTEM NEXT
LED	LED verde visualizzazione operatività e LED comunicazione linea seriale / risposta dispositivo
Connettore USB	Mini-B
Pulsanti	Pulsante per impostazione indirizzo
Morsetti	Alimentazione (+12V), linea seriale (A, B) e collegamenti ingressi e uscite O.C.
Temperature operative	-10 / +55 °C
Grado di protezione	IP3X
Dimensioni scheda	L 44 × H 25 × P 12
Peso	85 g
Alimentazione	12 V (9 ÷ 15 V)
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	7 mA (a riposo), 9 mA (max)
Conformità	EN 50131-3: grado 2-4, classe ambientale II