




RIVERM2P

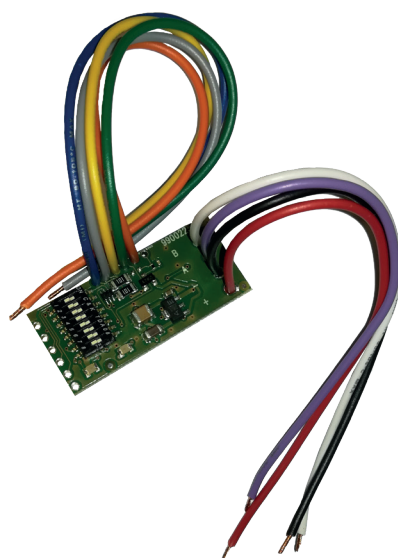

Modello	RIVERM2P
Tipologia	Concentratore collegabile su bus seriale RS485 compatibile con centrali serie ETR, CEM, GENIO, FLEXENERGY, ETREX
Ingressi	2 ingressi programmabili a scelta tra doppiamente bilanciati, NC o veloci
Uscite	2 uscite elettroniche Open Collector con corrente massima 40mA
Selezioni	Dipswitch per programmazione del codice di identificazione, funzione ripetizione
Segnalazioni	LED interni per visualizzazione dei dati trasmessi in linea seriale, attività in linea seriale
Temperatura di funzionamento	-10° / +55°C
Dimensioni e peso	L 38 x H 17 x P 13mm, 10g
Assorbimento	12 mA solo scheda
Alimentazione	12 Vcc (da 10 a 15 V)
Conformità	EN50131-1 grado 2 classe ambientale II

Concentratore su bus seriale RS-485 IESS BUS SYSTEM

2 ingressi programmabili a scelta tra doppiamente bilanciati, NC o veloci

2 uscite O.C.

Ridotte dimensioni

Fili per connessione pigtail