


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018

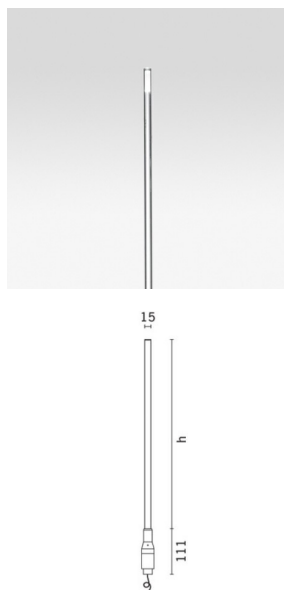

Apparecchio H=1000mm con cavo uscente L=3000mm - Led Neutral White -Max 500mA- Ottica diffondente.

Codice prodotto
ADT3

Descrizione tecnica

Sistema di illuminazione a luce diffusa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED. Costituito da corpo porta led, schermo diffusore. Corpo inferiore realizzato in acciaio Inox AISI316. Completo di circuito Led di potenza da 1,7W Neutral White e ottica con lente in materiale plastico Spot, contenuti all'interno del corpo in acciaio inox. Elemento diffusore realizzato con doppio tubolare (interno in metacrilato, esterno in policarbonato) con trattamento anti-UV, di diametro esterno D=15mm, H=1000mm. Lo schermo diffusore è installato al corpo porta-led tramite apposita sede fornita di guarnizione e grano di fissaggio. Fornito di cavo uscente multipolare L=3000mm. Viteria esterna in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione

Prodotto fornito di rosetta e contro-dado per fissaggio su piastra con fori di diametro 23mm. Per installazione multipla disponibile apposita base di supporto da ordinare separatamente.

Dimensione (mm)
Ø15x1000


Colore
Acciaio (13)

Montaggio
fissato al suolo/da terra

Cablaggio
Il prodotto necessita di alimentatore elettronico da ordinare separatamente (500mA)

Note
Prodotto completo di lampada a Led.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto ADT3

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 50
Potenza totale [W]: 1.5
Efficienza luminosa [Lm/W]: 33.3
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C.


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 37
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Life Time: 40,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 100
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: /
Flusso nominale [Lm]: /
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 0
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

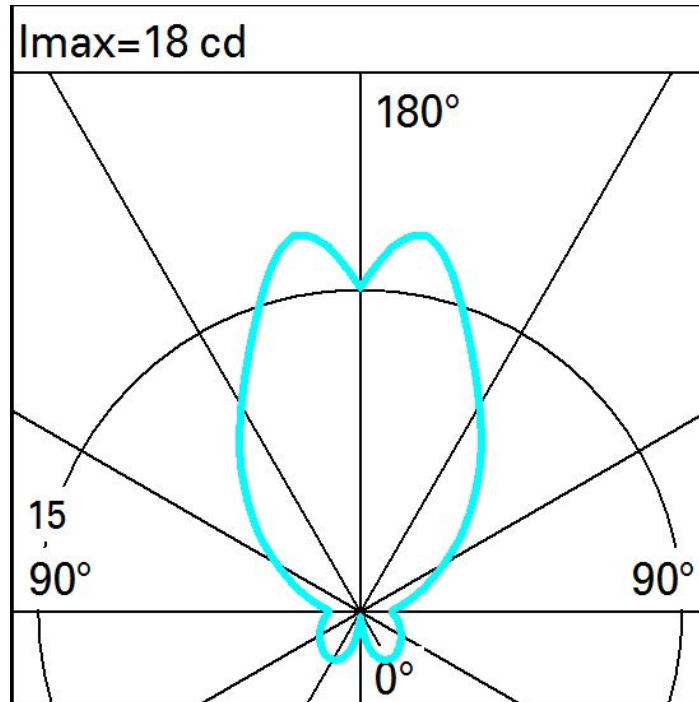

Isolux

