iPro

Design Mario Cucinella **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018





Proiettore per esterni - Led Warm White - max 700mA - ottica Superspot

Codice prodotto
BJ91

Descrizione tecnica
Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica superspot. Installazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa orentabile. L'apparecchio è costituito da vano ottico, tappo posteriore e staffa orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in alluminio verniciato; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma nero completo di muffola antitraspirazione L=300mm; Circuito elettronico con led di colore warm white e ottiche con lenti in materiale termoplastico (metacrilato); alimentatore elettronico da ordinare separatamente (max 700mA). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

Installazione
Installazione a pavimento, parete, soffitto tramite apposta staffa. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno.

Dimensione (mm)
51x51x56

Colore
Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)
0.34

Montaggio
da terra

Cablaggio
Alimentatore elettronico da ordinare separatamente: 17W/700mA (MXF9), 6W/500mA (BZ98), 12W/500mA (BZ99), 20W/500mA (BZA0). Per il collegamento elettrico disponibili: Kit connettore stagno IP68 (9581), connettore diretto IP68 (BZK6), box di derivazione con morsetti ad innesto rapido (BZK7)

Note
Prodotto completo di lampada a Led

Soddisfa EN60598-1 e relative note

960°C IK07 IP66

Configurazione di prodotto: BJ91+500mA

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 90	Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Potenza totale [W]: 1.5	Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa [Lm/W]: 60.2	Tensione [V]: -
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C.	Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 69	Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED	Attacco: /
Codice ZVEI: LED	Perdite del trasformatore [W]: 0
Potenza nominale [W]: 1.5	Temperatura colore [K]: 3100
Flusso nominale [Lm]: 130	IRC: 80
Intensità massima [cd]: /	Lunghezza d'onda [Nm]: /
Angolo di apertura [°]: 8°	Step MacAdam: 3

Polare

Imax=2268 cd

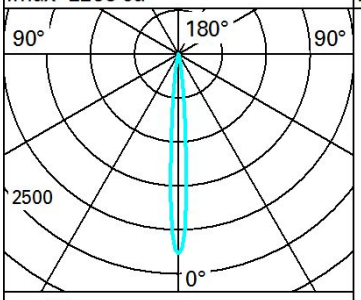

α=8°

Lux

h	d	Em	Emax
4	0.6	115	142
8	1.1	29	35
12	1.7	13	16
16	2.2	7	9