



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018



Appliche per esterni - Led Neutral White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Wide Flood 90°

Codice prodotto
BU38

Descrizione tecnica

Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica wide flood. Installazione a parete tramite apposita basetta. L'apparecchio è costituito da vano ottico, tappo superiore e basetta per fissaggio a parete. Vano ottico, tappo superiore e basetta realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, silconato al vano ottico. Fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nichelato, idoneo per cavi di alimentazione $\varnothing$ 6,5÷11mm; per il collegamento elettrico il prodotto è munito di scatolino in materiale plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione max 4mm². Circuito elettronico con led di colore neutral white e riflettore interno in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione. Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

Installazione

Installazione a parete tramite apposita basetta in alluminio. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Possibilità di installare il prodotto con il fascio luminoso rivolto verso ogni direzione possibile (alto, basso, a destra, a sinistra, obliquo, etc etc).

Dimensione (mm)
81x81x86

Colore
Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)
0.88

Montaggio
ad applica a parete

Cablaggio

Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Doppio pressacavo PG11 in poliammide per cablaggio passante, idonei per cavi di alimentazione $\varnothing$ 6,5÷11mm.

Note

Prodotto completo di lampada a Led

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto: BU38

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 217.3
Potenza totale [W]: 6.4
Efficienza luminosa [Lm/W]: 33.9
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C.


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Life Time: 66,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 53
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 4.7
Flusso nominale [Lm]: 410
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 84°

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 1.7
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

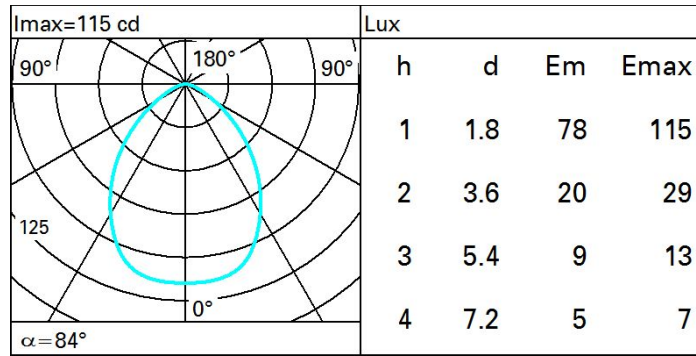

Isolux

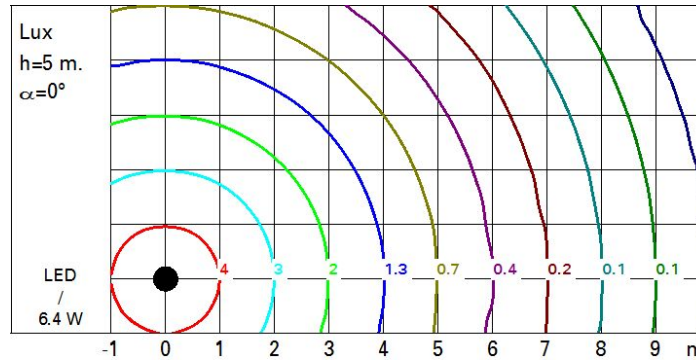


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 410 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	20.4	21.4	20.7	21.6	21.9	20.4	21.4	20.7	21.6	21.9	
	3H	20.8	21.7	21.2	22.0	22.3	20.6	21.5	20.9	21.8	22.1	
	4H	20.9	21.8	21.3	22.1	22.4	20.6	21.5	21.0	21.8	22.1	
	6H	21.0	21.8	21.4	22.1	22.4	20.6	21.4	21.0	21.7	22.0	
	8H	21.0	21.8	21.4	22.1	22.5	20.6	21.3	20.9	21.6	22.0	
	12H	21.0	21.7	21.4	22.1	22.4	20.5	21.2	20.9	21.6	21.9	
4H	2H	20.6	21.5	21.0	21.8	22.1	20.9	21.8	21.3	22.1	22.4	
	3H	21.2	21.9	21.6	22.2	22.6	21.3	22.0	21.7	22.3	22.7	
	4H	21.3	22.0	21.8	22.3	22.7	21.3	22.0	21.8	22.3	22.7	
	6H	21.5	22.0	21.9	22.4	22.9	21.4	21.9	21.8	22.3	22.8	
	8H	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	21.4	21.9	21.8	22.3	22.7	
	12H	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	
8H	4H	21.4	21.9	21.8	22.3	22.7	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	
	6H	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9	21.6	22.0	22.1	22.5	22.9	
	8H	21.6	22.0	22.1	22.5	23.0	21.6	22.0	22.1	22.5	23.0	
	12H	21.7	22.0	22.2	22.5	23.0	21.6	21.9	22.1	22.4	23.0	
12H	4H	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	
	6H	21.6	21.9	22.0	22.4	22.9	21.6	22.0	22.1	22.5	23.0	
	8H	21.6	21.9	22.1	22.4	23.0	21.7	22.0	22.2	22.5	23.0	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	0.4 / -0.6				0.4 / -0.6					
		1.5H	0.9 / -1.7				0.9 / -1.7					
		2.0H	2.0 / -2.4				2.0 / -2.4					