

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018

**strip flessibile - 5m - LED bianco****Codice prodotto**
MC64**Descrizione tecnica**

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco. La posizione dei LED sul circuito, ruotata di 90° rispetto alle strip standard, permette un'applicazione ideale in nicchie, bordature e retroilluminazione dall'andamento curvilineo. Protezione esterna in guaina di silicone trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20. Fornito in bobine di 5 m avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessione per collegamenti in linea o all'alimentazione. Per l'installazione utilizzare le clips accessorie. La strip è sezionabile ad interassi di circa 50 mm (minimo 3 LED); in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di isolamento. Caratteristiche LED: colore bianco 4000K (il valore è indicativo e può subire variazioni) - 60 LEDs/m - angolo di apertura 130° - 24W totali alimentazione 12V - max 2 bobine collegabili in linea. Alimentatori da ordinare separatamente.

Installazione

kit di fissaggio accessorio: clips (10 pezzi) cod. MWG2

Dimensione (mm)

5000x8x0.3

Colore

Indefinito (00)

Montaggio

a parete

Cablaggio

Alimentatori a tensione costante da ordinare separatamente; disponibili per unica bobina (codice MWF7) o per max 2 bobine in linea (codice MWF8); è possibile collegare in serie fino a 15 m (3 bobine) accettando differenze di luminosità sulla linea. Disponibile interfaccia per dimmerazione DALI (codice MWP3). Collegamenti alimentatore/bobina tramite connettori (IP20) inclusi nella confezione della strip

Note

I connettori predisposti garantiscono un grado di protezione IP20, pertanto si consiglia l'uso delle strip in ambienti interni. In caso di taglio della strip (nelle zone predisposte) si raccomanda di ripristinare accuratamente la sigillatura dopo aver eseguito le saldature di collegamento

Soddista EN60598-1 e relative note



IP20

IP65

Sulla strip integra
(non sezionata)**Configurazione di prodotto MC64+LENGTH1**

LENGTH1: Lunghezza 1 (m) - 1 (m)

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 300
Potenza totale [W]: 4.8
Efficienza luminosa [Lm/W]: 62.5
Life Time: 30,000h - L70 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 11.8
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: 12
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 100
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 4.8
Flusso nominale [Lm]: 300
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 0
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: /
Lunghezza d'onda [nm]: /
Step MacAdam: /

Polare

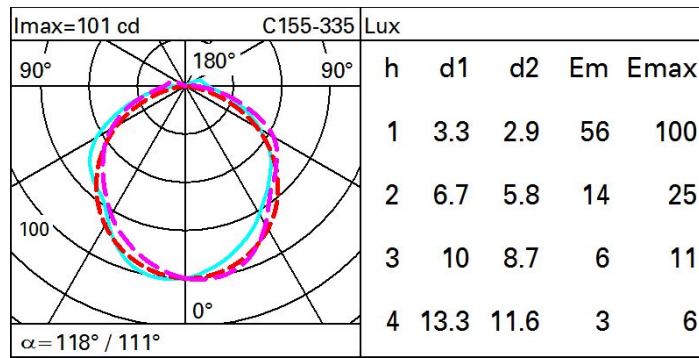

Isolux

