

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018

**strip flessibile - 5m - LED bianco****Codice prodotto**
ME34**Descrizione tecnica**

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco. Protezione esterna in guaina di PVC trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento dell'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine di 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per i collegamenti in linea o all'alimentazione. Per l'installazione utilizzare gli accessori di montaggio disponibili. La strip è sezionabile ad interasse di 25mm (minimo 3 LED); in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi e assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 4000K (il valore è indicativo e può subire variazioni) - 120 LED/m - angolo di apertura 140° - 48W totali - alimentazione 12V - max 2 bobine collegabili in linea. Alimentatori da ordinare separatamente

Installazione

kit di fissaggio: clips (codice MWG2: 10 pezzi) e supporto rigido in alluminio (codice MWG1: 5 pezzi x 1 m)

Dimensione (mm)

5000x11x4

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.23

Montaggio

a parete

Cablaggio

Alimentatori a tensione costante da ordinare separatamente; disponibili per unica bobina (codice MWF8) o per max 2 bobine in parallelo (codice MX36); è possibile collegare in serie fino a 10 m (2 bobine) accettando un leggero calo di luminosità lungo la linea. Disponibile interfaccia per dimmerazione DALI (codice MWP3). Collegamenti alimentatore/bobina tramite connettori (IP20) inclusi nella confezione della strip

Note

I connettori predisposti garantiscono un grado di protezione IP20. In caso di taglio della strip (nelle zone predisposte) si raccomanda di ripristinare accuratamente la sigillatura dopo aver eseguito le saldature di collegamento

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP65

Sulla strip integra
(non sezionata)**Configurazione di prodotto ME34+LENGTH1**

LENGTH1: Lunghezza 1 (m) - 1 (m)

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 940

Potenza totale [W]: 9.6

Efficienza luminosa [Lm/W]: 97.9

Life Time: 40,000h - L70 (Ta 25°C)

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 30.9

Flusso in emergenza [Lm]: /

Tensione [V]: 12

Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 100

Codice lampada: LED

Codice ZVEI: LED

Potenza nominale [W]: 9.6

Flusso nominale [Lm]: 940

Intensità massima [cd]: /

Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1

Attacco: /

Perdite del trasformatore [W]: 0


Temperatura colore [K]: 4000

IRC: 75

Lunghezza d'onda [Nm]: /

Step MacAdam: /

Polare

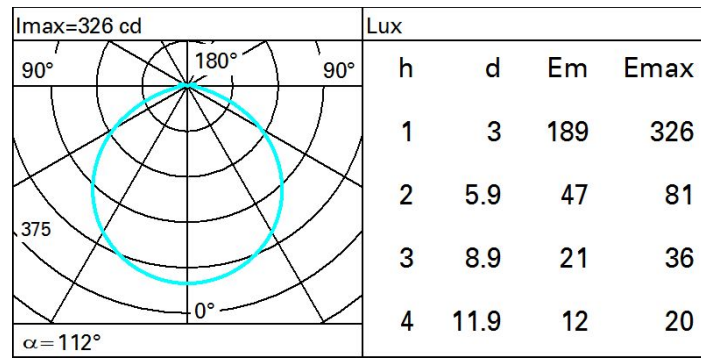

Isolux

