Underscore15

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018

strip flessibile - 5m - LED bianco

Codice prodotto
MI60

Descrizione tecnica
Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone; la protezione in silicone assicura il grado di protezione IP65 alla striscia con lunghezza integrale (non sezionata).Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento all'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine da 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per collegamenti in linea o all'alimentazione. La zona posteriore del circuito è provvista di adesivo per applicazione rapida; per installazioni meno agevoli disponibili accessori di montaggio. La strip è sezionabile ad interasse di 100 mm (minimo 6 LED); in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 4000K (il valore è indicativo e può subire variazioni) - 60 LED/m - angolo di apertura 120° - 72 W totali - alimentazione 24V. Alimentatori da ordinare separatamente

Installazione
kit di fissaggio: clips (codice MWG2: 10 pezzi) e supporto rigido in alluminio (codice MWG1: 5 pezzi x 1 m)

Dimensione (mm)
5000x11x4

Colore
Indefinito (00)

Peso (Kg)
0.27

Montaggio
ad applique

Cablaggio
Alimentatore a tensione costante da ordinare separatamente, disponibili per unica bobina (ON-OFF cod. MZ14 / dimmerabile DALI cod. MZ15). Collegamenti alimentatore / bobina tramite connettori (IP20) inclusi nella confezione della strip

Note
I connettori predisposti garantiscono un grado di protezione IP20. In caso di taglio della strip (nelle zone predisposte) si raccomanda di ripristinare accuratamente la sigillatura dopo aver eseguito le saldature di collegamento

Soddisfa EN60598-1 e relative note

III IP20 IP65 Sulla strip integra (non sezionata)

CE EAC A++

Configurazione di prodotto MI60+LENGTH1
LENGTH1: Lunghezza 1 (m) - 1 (m)

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 1130	Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 22.8
Potenza totale [W]: 14.4	Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa [Lm/W]: 78.5	Tensione [V]: 24
Life Time: 40,000h - L70 (Ta 25°C)	Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 100	Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED	Attacco: /
Codice ZVEI: LED	Perdite del trasformatore [W]: 0
Potenza nominale [W]: 14.4	Temperatura colore [K]: 4000
Flusso nominale [Lm]: 1130	IRC: 70
Intensità massima [cd]: /	Lunghezza d'onda [Nm]: /
Angolo di apertura [°]: /	Step MacAdam: /

Polare

Imax=347 cd

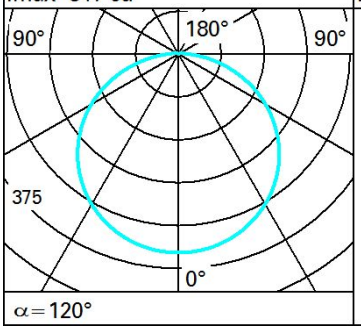

Lux

h	d	Em	Emax
1	3.5	193	347
2	6.9	48	87
3	10.4	21	39
4	13.9	12	22
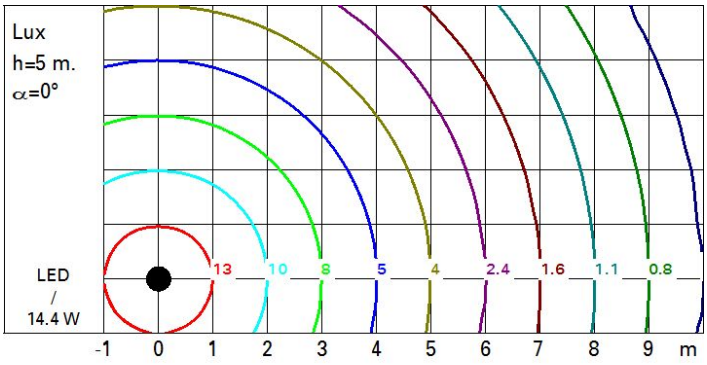
Isolux