


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



## modulo iniziale L 2400 - Low Contrast - emissione diretta - LED - neutral white alimentazione dimmerabile DALI integrata

**Codice prodotto**  
MJ49

### Descrizione tecnica

sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo iniziale per luce generale (Low Contrast); possibilità di impiego autonomo o in fila continua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per l'abbinamento con testate di chiusura da entrambi i lati. Opportunità di installazione ad incasso, a superficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. LED bianco neutral ad elevato rendimento.

### Installazione

a sospensione: completare con basetta di alimentazione con cavo (MWG5) e cavi di sospensione (MWG6); a superficie: completare con supporti predisposti (MWG7); ad incasso: dopo aver eseguito l'asola di preparazione impiegare gli appositi supporti per installazione su controsoffitti (MWG8).

**Dimensione (mm)**  
2394x32x75

**Colore**  
Alluminio (12)

**Peso (Kg)**  
4.2

### Montaggio

incasso a soffitto | a soffitto | sospeso a soffitto

### Cablaggio

il modulo è fornito di morsettiere a 5 poli per cablaggio passante alle estremità; la basetta di alimentazione accessoria cod. MWG5 è fornita di piastra di fissaggio con morsettiere a 5 poli per collegamento all'alimentazione principale. Alimentazione dimmerabile DALI integrata nel modulo.

### Note

i moduli iniziali possono essere completati con le testate accessorie (MX80) ed utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni. Per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Configurazione di prodotto MJ49

#### Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 4064  
Potenza totale [W]: 43  
Efficienza luminosa [Lm/W]: 94.5  
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0.8  
Flusso in emergenza [Lm]: /  
Tensione [V]: -  
Numero di vani: 1

#### Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 77  
Codice lampada: LED  
Codice ZVEI: LED  
Potenza nominale [W]: 34  
Flusso nominale [Lm]: 5300  
Intensità massima [cd]: /  
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1  
Attacco: /  
Perdite del trasformatore [W]: 9  
Temperatura colore [K]: 4000  
IRC: 80  
Lunghezza d'onda [Nm]: /  
Step MacAdam: 3

Polare

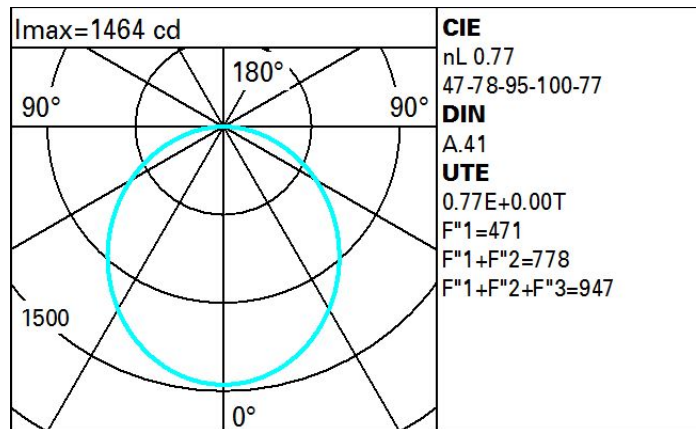

Coefficienti di utilizzazione

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 50 | 42 | 36 | 32 | 41 | 36 | 35 | 30 | 39  |
| 1.0  | 55 | 48 | 42 | 38 | 46 | 41 | 41 | 35 | 46  |
| 1.5  | 63 | 57 | 52 | 48 | 55 | 51 | 50 | 45 | 59  |
| 2.0  | 68 | 63 | 58 | 55 | 61 | 57 | 56 | 52 | 67  |
| 2.5  | 71 | 66 | 63 | 60 | 65 | 61 | 60 | 56 | 73  |
| 3.0  | 73 | 69 | 66 | 63 | 67 | 64 | 63 | 59 | 77  |
| 4.0  | 75 | 72 | 70 | 67 | 70 | 68 | 67 | 63 | 82  |
| 5.0  | 77 | 74 | 72 | 70 | 72 | 70 | 69 | 66 | 85  |

Curva limite di luminanza

