


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



modulo angolare per fila continua - Low Contrast - emissione diretta - LED - neutral white alimentazione dimmerabile DALI integrata

Codice prodotto
MJ56

Descrizione tecnica

sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo angolare per luce generale (Low Contrast) specifico per fila continua. Profilo in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamenti a sovrapposizione con moduli successivi. Opportunità di installazione ad incasso, a superficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. LED bianco neutral ad elevato rendimento.

Installazione

a sospensione: completare con cavi di sospensione (MWG6); a superficie: completare con supporti predisposti (MWG7); ad incasso: dopo aver eseguito l'asola di preparazione impiegare gli appositi supporti per installazione su controsoffitti (MWG8).

Dimensione (mm)
606x606x75

Colore
Alluminio (12)

Peso (Kg)
2.21

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

il modulo è fornito di morsettiere a 5 poli per cablaggio passante alle estremità. Alimentazione dimmerabile DALI integrata nel modulo.

Note

i moduli intermedi sono specifici per installazione in fila continua; per completare correttamente una fila continua con modulo angolare è necessario un modulo iniziale per ciascun lato dell'angolo. Possibilità di esecuzione combinata Low Contrast / High Contrast.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



Configurazione di prodotto MJ56

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 2032
Potenza totale [W]: 21.9
Efficienza luminosa [Lm/W]: 92.8
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0.4
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 2

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 77
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 8.6
Flusso nominale [Lm]: 1325
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 2.4
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

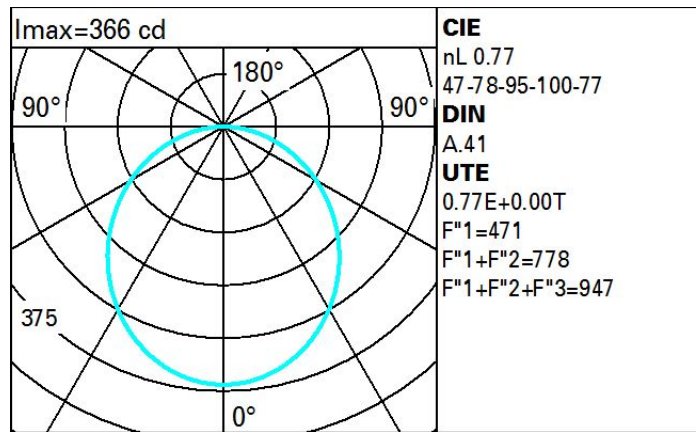

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	50	42	36	32	41	36	35	30	39
1.0	55	48	42	38	46	41	41	35	46
1.5	63	57	52	48	55	51	50	45	59
2.0	68	63	58	55	61	57	56	52	67
2.5	71	66	63	60	65	61	60	56	73
3.0	73	69	66	63	67	64	63	59	77
4.0	75	72	70	67	70	68	67	63	82
5.0	77	74	72	70	72	70	69	66	85

Curva limite di luminanza

