

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



apparecchio wall-washer - Ø 212 mm - warm white - frame

Codice prodotto

MN04

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm

Dimensione (mm)

Ø226x150

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

2.87

Montaggio

incasso a soffitto/soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componenti DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto MN04

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 3149.5
Potenza totale [W]: 36.7
Efficienza luminosa [Lm/W]: 85.8
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 63
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 33
Flusso nominale [Lm]: 5000
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 3.7
Temperatura colore [K]: 3000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 2

Polare

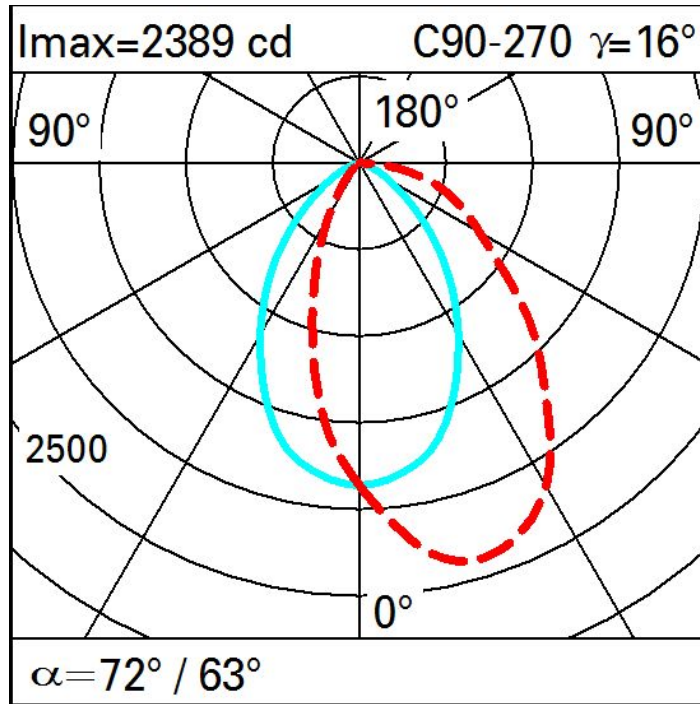

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	1	4	18	81	289	496	289	81	18	4	1
2	6	17	49	140	356	530	356	140	49	17	6
	11	26	64	152	275	351	275	152	64	26	11
1	15	31	62	115	181	214	181	115	62	31	15
	16	31	52	82	114	127	114	82	52	31	16
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				