

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



596 X 596 mm - LED neutral white - alimentatore elettronico - ottica luce generale schermo opale

Codice prodotto
MT10

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso o plafone (tramite accessorio da ordinare separatamente) ad emissione diretta finalizzato all'impiego di sorgenti LED neutral white 4000K ad alta resa cromatica. Il vano ottico è composto da una cornice estrusa bianca, uno schermo diffusore in metacrilato satinato per emissione luce generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. I LED sono disposti nel perimetro e il driver è alloggiato nella parte superiore del prodotto.

Installazione

Ad incasso su controsoffitti in cartongesso (utilizzando cornice accessoria), su controsoffitti con orditura, su controsoffitti modulari (anche 625 x 625 mm tramite adattatore accessorio); Possibilità di installazione a plafone mediante kit da ordinare separatamente come accessorio.

Dimensione (mm)

596x596x14

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

6

Montaggio

incasso a soffitto/ a parete/ a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



IP43

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione



Configurazione di prodotto MT10

Caratteristiche del prodotto


Flusso totale emesso [Lm]: 3639.5
Potenza totale [W]: 30.9
Efficienza luminosa [Lm/W]: 117.8
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1


Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 80
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 26
Flusso nominale [Lm]: 4550
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 4.9
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [nm]: /
Step MacAdam: 3



Polare

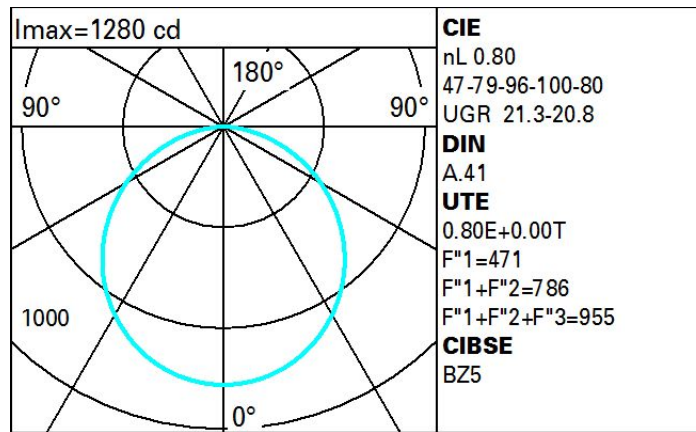

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	52	44	38	33	43	37	37	31	39
1.0	58	50	44	39	48	43	43	37	46
1.5	66	59	54	50	58	53	53	47	59
2.0	71	66	61	58	64	60	59	54	68
2.5	74	69	66	63	68	65	63	59	74
3.0	76	72	69	66	70	68	66	62	78
4.0	79	75	73	70	74	72	70	66	83
5.0	80	78	75	73	76	74	72	69	86

Curva limite di luminanza

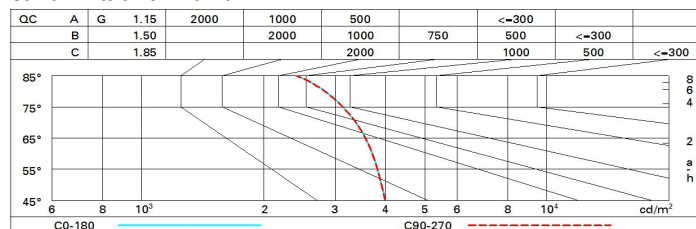


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 4550 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	17.4	18.6	17.7	18.8	19.1	17.4	18.6	17.7	18.8	19.1
	3H	18.9	20.0	19.3	20.3	20.6	17.9	19.0	18.2	19.3	19.6
	4H	19.5	20.6	19.9	20.9	21.2	18.0	19.1	18.4	19.4	19.7
	6H	20.0	21.0	20.4	21.3	21.6	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8
	8H	20.2	21.1	20.5	21.4	21.8	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8
	12H	20.3	21.1	20.7	21.5	21.9	18.1	19.0	18.5	19.3	19.7
4H	2H	18.0	19.1	18.4	19.4	19.7	19.5	20.6	19.9	20.9	21.2
	3H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.4	20.2	21.1	20.6	21.5	21.8
	4H	20.5	21.3	20.9	21.7	22.1	20.5	21.3	20.9	21.7	22.1
	6H	21.1	21.8	21.5	22.2	22.6	20.7	21.4	21.2	21.8	22.3
	8H	21.3	21.9	21.8	22.4	22.8	20.8	21.4	21.3	21.9	22.3
	12H	21.4	22.0	21.9	22.5	22.9	20.8	21.4	21.3	21.8	22.3
8H	4H	20.8	21.4	21.3	21.9	22.3	21.3	21.9	21.8	22.4	22.8
	6H	21.5	22.1	22.0	22.5	23.0	21.7	22.2	22.1	22.6	23.1
	8H	21.8	22.3	22.3	22.7	23.2	21.8	22.3	22.3	22.7	23.2
	12H	22.0	22.4	22.5	22.9	23.4	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3
12H	4H	20.8	21.4	21.3	21.8	22.3	21.4	22.0	21.9	22.5	22.9
	6H	21.6	22.0	22.1	22.5	23.0	21.8	22.3	22.3	22.8	23.3
	8H	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	22.0	22.4	22.5	22.9	23.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	0.1 / -0.1		0.1 / -0.1						
		1.5H	0.3 / -0.3		0.3 / -0.3						
		2.0H	0.4 / -0.5		0.4 / -0.5						