

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



apparecchio orientabile - Ø 75 mm - warm white - ottica medium - frame

Codice prodotto
N067

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo orientabile finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K. Versione con falda per installazione ad appoggio. Cornice in alluminio pressofuso verniciata. Riflettore inferiore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Riflettore superiore in alluminio anodizzato. Staffe in lamiera di acciaio zincate nero. Rotazione si 30° su piano orizzontale e di 358° attorno l'asse verticale. Apparecchio dotato di blocchi meccanici per il puntamento luminoso. Dissipatore in estruso di alluminio verniciato.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Dimensione (mm)

Ø82x124

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)


0.45

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica DALI



Soddisfa EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto N067

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 149.6
Potenza totale [W]: 10.5
Efficienza luminosa [Lm/W]: 14.2
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 15
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 8.3
Flusso nominale [Lm]: 1000
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 19° / 18°

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 2.2
Temperatura colore [K]: 3000
IRC: 90
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 2

Polare

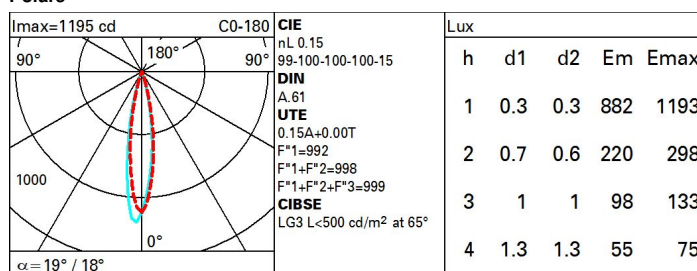

Coefficienti di utilizzazione

| R | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 78 |
| 1.0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 82 |
| 1.5 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 88 |
| 2.0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 93 |
| 2.5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 95 |
| 3.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 97 |
| 4.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 99 |
| 5.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 100 |

Curva limite di luminanza

