

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



apparecchio orientabile - Ø 212 mm - neutral white - ottica flood - frame

Codice prodotto

N106

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo orientabile finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. in tonalità di colore neutral white 4000K. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore inferiore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Riflettore superiore in alluminio anodizzato. Staffe in lamiera di acciaio zincate nero. Rotazione su 30° su piano orizzontale e di 358° attorno l'asse verticale. Apparecchio dotato di blocchi meccanici per il puntamento luminoso. Dissipatore in estruso di alluminio verniciato.

Installazione

Le installazioni a filo soffitto sono predisposte per applicazioni di controsoffitti di spessore 12.5 mm

Dimensione (mm)

Ø226x252

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

1.95

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto N106

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 3245.5
 Potenza totale [W]: 35.3
 Efficienza luminosa [Lm/W]: 91.9
 Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
 Flusso in emergenza [Lm]: /
 Tensione [V]: -
 Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 65
 Codice lampada: LED
 Codice ZVEI: LED
 Potenza nominale [W]: 32
 Flusso nominale [Lm]: 5000
 Intensità massima [cd]: /
 Angolo di apertura [°]: 32° / 31°

Numero di lampade per vano: 1
 Attacco: /
 Perdite del trasformatore [W]: 3.3
 Temperatura colore [K]: 4000
 IRC: 80
 Lunghezza d'onda [Nm]: /
 Step MacAdam: 2

Polare

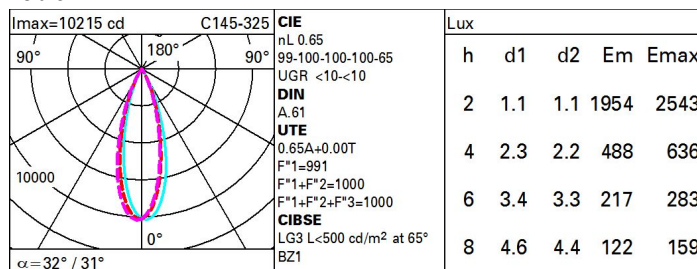

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	58	55	53	52	55	53	53	50	78
1.0	61	58	56	55	58	56	56	53	82
1.5	64	62	60	59	61	60	59	57	88
2.0	66	65	63	62	64	63	62	60	93
2.5	67	66	65	65	65	64	64	62	96
3.0	68	67	67	66	66	66	65	63	98
4.0	69	68	68	67	67	67	66	64	99
5.0	69	69	69	68	68	68	67	65	100

Curva limite di luminanza

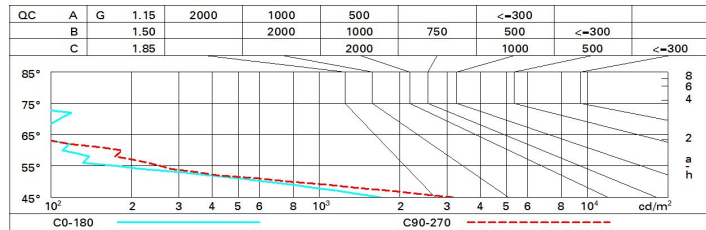


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 5000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	7.2	7.7	7.4	7.9	8.2	5.7	6.2	5.9	6.4	6.7
	3H	7.0	7.5	7.3	7.8	8.1	5.5	6.0	5.8	6.3	6.6
	4H	7.0	7.4	7.3	7.7	8.0	5.5	5.9	5.8	6.2	6.5
	6H	6.9	7.3	7.2	7.6	7.9	5.4	5.8	5.7	6.1	6.5
	8H	6.8	7.2	7.2	7.6	7.9	5.4	5.8	5.7	6.1	6.4
	12H	6.8	7.2	7.2	7.5	7.9	5.3	5.7	5.7	6.0	6.4
4H	2H	7.0	7.4	7.3	7.7	8.0	5.5	5.9	5.8	6.2	6.5
	3H	6.8	7.2	7.2	7.5	7.9	5.3	5.7	5.7	6.0	6.4
	4H	6.7	7.1	7.1	7.4	7.8	5.2	5.6	5.6	5.9	6.3
	6H	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	5.1	5.4	5.6	5.8	6.3
	8H	6.6	6.9	7.0	7.3	7.7	5.1	5.4	5.5	5.8	6.2
	12H	6.5	6.8	7.0	7.2	7.7	5.0	5.3	5.5	5.7	6.2
8H	4H	6.6	6.9	7.0	7.3	7.7	5.1	5.4	5.5	5.8	6.2
	6H	6.5	6.7	7.0	7.2	7.6	5.0	5.2	5.5	5.7	6.1
	8H	6.4	6.6	6.9	7.1	7.6	4.9	5.1	5.4	5.6	6.1
	12H	6.4	6.6	6.9	7.0	7.6	4.9	5.1	5.4	5.5	6.1
12H	4H	6.5	6.8	7.0	7.2	7.7	5.0	5.3	5.5	5.7	6.2
	6H	6.4	6.6	6.9	7.1	7.6	4.9	5.1	5.4	5.6	6.1
	8H	6.4	6.6	6.9	7.0	7.6	4.9	5.1	5.4	5.5	6.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.3 / -17.3					4.4 / -14.5				
	1.5H	9.1 / -18.8					7.2 / -18.5				
	2.0H	11.1 / -20.7					9.2 / -22.0				