

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



### apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame

#### Codice prodotto

N246

#### Descrizione tecnica


Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore neutral white 4000K.

#### Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore da 1 mm fino 25 mm.

#### Dimensione (mm)

Ø144x107



#### Colore

Bianco/Alluminio (39)

#### Peso (Kg)

1.02

#### Montaggio

a soffitto

#### Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Configurazione di prodotto N246

##### Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 1859.4  
Potenza totale [W]: 23.5  
Efficienza luminosa [Lm/W]: 79.1  
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0  
Flusso in emergenza [Lm]: /  
Tensione [V]: -  
Numero di vani: 1

##### Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 62  
Codice lampada: LED  
Codice ZVEI: LED  
Potenza nominale [W]: 21  
Flusso nominale [Lm]: 3000  
Intensità massima [cd]: /  
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1  
Attacco: /  
Perdite del trasformatore [W]: 2.5  
Temperatura colore [K]: 4000  
IRC: 80  
Lunghezza d'onda [Nm]: /  
Step MacAdam: 2

Polare

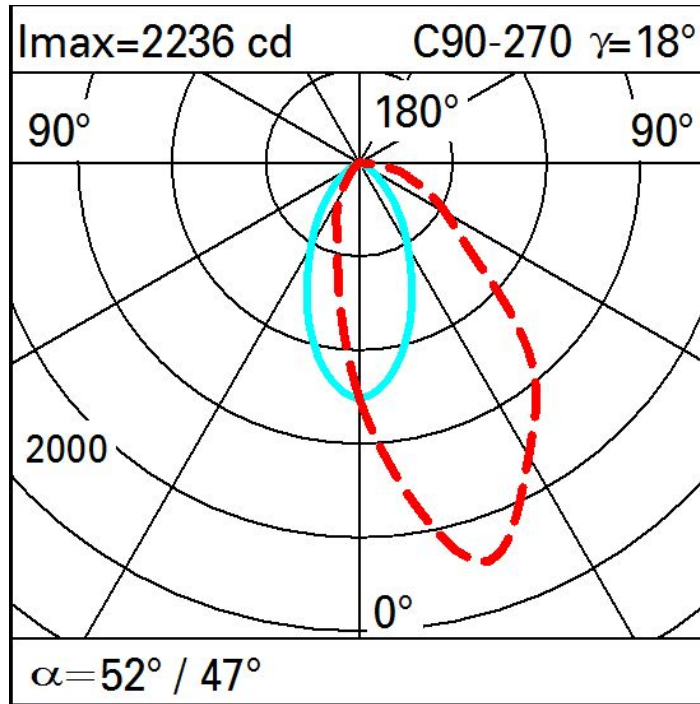

Illuminamenti

Lux      Wall distance = 1m

3						●					
	0.3	1	5	25	139	315	139	25	5	1	0.3
2	1	5	18	63	209	387	209	63	18	5	1
	4	10	26	81	210	301	210	81	26	10	4
1	5	12	29	73	140	184	140	73	29	12	5
	6	13	28	56	90	116	90	56	28	13	6
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				