



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



### Mini-incasso rotondo fisso - LED - spot

#### Codice prodotto

P304

#### Descrizione tecnica

Mini-incasso rotondo fisso con cornice di battuta. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto. Corpo dell'incasso in alluminio tornito, anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Lente ottica ad alta risoluzione in PMMA - spot (16°). LED 2700K ad elevato indice di resa cromatica. L'assemblaggio non richiede utensili. Unità di alimentazione disponibile con codifica separata.

#### Installazione

Ad incasso sul controsoffitto tramite molle in filo di acciaio - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - foro di preparazione Ø 17 mm.

#### Dimensione (mm)

Ø22x54

#### Colore

Bianco (01) | Bianco/Ottone (41) | Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Bianco/Cromo (E4) | (E7) | (E9)

#### Peso (Kg)

0.03

#### Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

#### Cablaggio

Alimentatori a corrente costante disponibili con codifica separata: ON-OFF / dimmerabile 1-10V / dimmerabile DALI / dimmerabile a taglio di fase

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Configurazione di prodotto P304.01

##### Caratteristiche del prodotto


Flusso totale emesso [Lm]: 65.6  
Potenza totale [W]: 1.4  
Efficienza luminosa [Lm/W]: 46.8  
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0  
Flusso in emergenza [Lm]: /  
Tensione [V]: -  
Numero di vani: 1

##### Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 57  
Codice lampada: LED  
Codice ZVEI: LED  
Potenza nominale [W]: 1.4  
Flusso nominale [Lm]: 115  
Intensità massima [cd]: /  
Angolo di apertura [°]: 14°

Numero di lampade per vano: 1  
Attacco: /  
Perdite del trasformatore [W]: 0  
Temperatura colore [K]: 2700  
IRC: 90  
Lunghezza d'onda [nm]: /  
Step MacAdam: 3

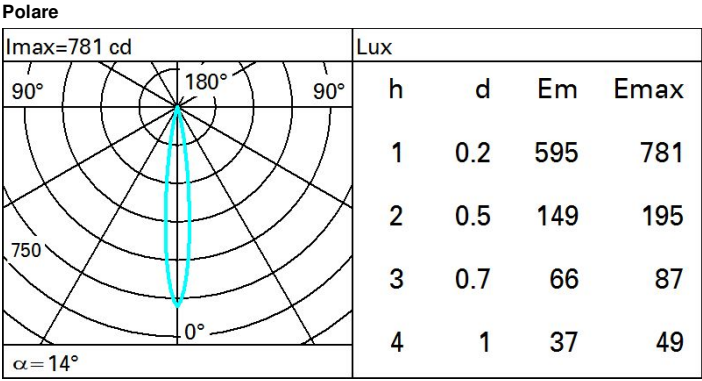

**Coefficienti di utilizzazione**

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 49 | 46 | 44 | 42 | 46 | 44 | 43 | 41 | 72  |
| 1.0  | 52 | 49 | 47 | 45 | 48 | 46 | 46 | 44 | 77  |
| 1.5  | 55 | 53 | 51 | 50 | 52 | 51 | 50 | 48 | 84  |
| 2.0  | 57 | 55 | 54 | 53 | 54 | 53 | 53 | 51 | 89  |
| 2.5  | 58 | 57 | 56 | 55 | 56 | 55 | 54 | 53 | 92  |
| 3.0  | 59 | 58 | 57 | 56 | 57 | 56 | 56 | 54 | 95  |
| 4.0  | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 55 | 97  |
| 5.0  | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 98  |

