


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018



Mini-incasso rotondo fisso - Minimal - LED - spot

Codice prodotto

P306

Descrizione tecnica

Mini-incasso rotondo fisso a filo soffitto (frameless). Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto. Corpo dell'incasso in alluminio tornito, anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Lente ottica ad alta risoluzione in PMMA - spot (16°). LED 2700K ad elevato indice di resa cromatica. Unità di alimentazione disponibile con codifica separata.

Installazione

Fissaggio dell'adattatore a filo soffitto a seconda dello spessore del controsoffitto (da 12,5 a 25 mm) - operazioni successive di stuccatura e rifinitura, semplificate da un'apposita derma di protezione - inserimento dell'incasso nell'adattatore e fissaggio meccanico (necessaria ispezione interna al controsoffitto)

Dimensione (mm)

Ø14x56

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Metallo Cromato (10) | Ottone (14) | (E6) | (E8)

Peso (Kg)

0.03

Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante disponibili con codifica separata: ON-OFF / dimmerabile 1-10V / dimmerabile DALI / dimmerabile a taglio di fase

Soddista EN60598-1 e relative note



IP20



IP43

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione



Configurazione di prodotto: P306.01

Caratteristiche del prodotto


Flusso totale emesso [Lm]: 65.6
Potenza totale [W]: 1.4
Efficienza luminosa [Lm/W]: 46.8
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 57
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 1.4
Flusso nominale [Lm]: 115
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 14°

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 0
Temperatura colore [K]: 2700
IRC: 90
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

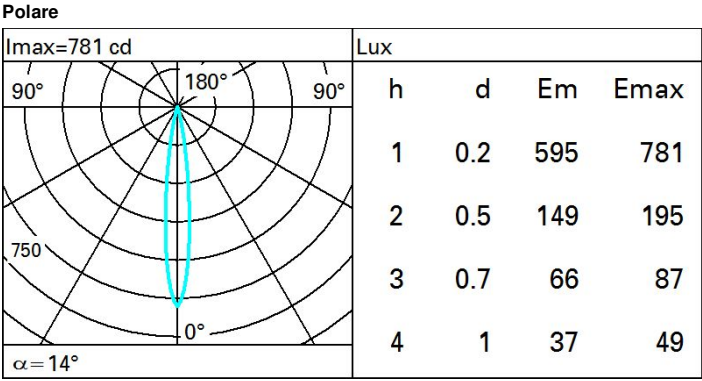

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	49	46	44	42	46	44	43	41	72
1.0	52	49	47	45	48	46	46	44	77
1.5	55	53	51	50	52	51	50	48	84
2.0	57	55	54	53	54	53	53	51	89
2.5	58	57	56	55	56	55	54	53	92
3.0	59	58	57	56	57	56	56	54	95
4.0	60	59	59	58	58	58	57	55	97
5.0	60	60	59	59	59	58	57	56	98

