



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018



Incasso rotondo orientabile (basculante) - LED - medium

Codice prodotto
P355

Descrizione tecnica

Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione orientabile con movimento basculante max 30°. Il corpo principale orientabile in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium (25°). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Particolari tecnici di rotazione in acciaio. Anello interno al corpo orientabile, in materiale termoplastico, disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 2700K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata.

Installazione

Ad incasso sul controsoffitto tramite molle in filo di acciaio anti-caduta - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - foro di preparazione Ø 75 mm

Dimensione (mm)

Ø83x83

Colore

Bianco (01) | Bianco/Ottone (41) | Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Bianco/Cromo (E4) | (E7) | (E9)

Peso (Kg)

0.23

Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante disponibili con codifica separata: ON-OFF / dimmerabile 1-10V / dimmerabile DALI / dimmerabile a taglio di fase - l'incasso è fornito con cavo e connettore rapido da collegare al connettore in dotazione sull'alimentatore.

Note

Per ridurre l'effetto di abbagliamento della parete interna dell'incasso a rotazione avvenuta, è disponibile un anello accessorio nero applicabile a scatto. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori decorativi e diffusori.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP23

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione



Configurazione di prodotto: P355.01

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 817.6
Potenza totale [W]: 10
Efficienza luminosa [Lm/W]: 81.8
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 78
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 10
Flusso nominale [Lm]: 1050
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 26°

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 0
Temperatura colore [K]: 2700
IRC: 90
Lunghezza d'onda [nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

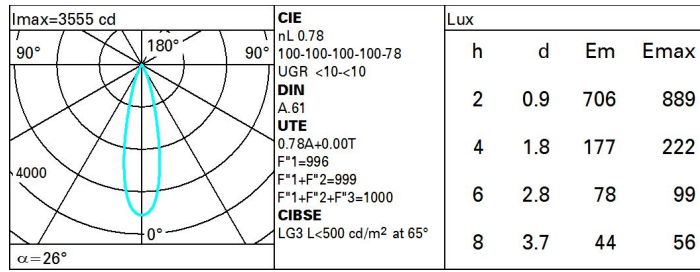

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRF
K0.8	70	67	64	62	66	64	63	61	78
1.0	73	70	68	66	69	67	67	64	83
1.5	77	75	73	71	74	72	71	69	89
2.0	79	78	76	75	77	75	74	72	93
2.5	81	80	78	78	78	77	77	74	96
3.0	82	81	80	79	80	79	78	76	98
4.0	83	82	82	81	81	80	79	77	99
5.0	83	83	82	82	81	81	80	78	100

Curva limite di luminanza

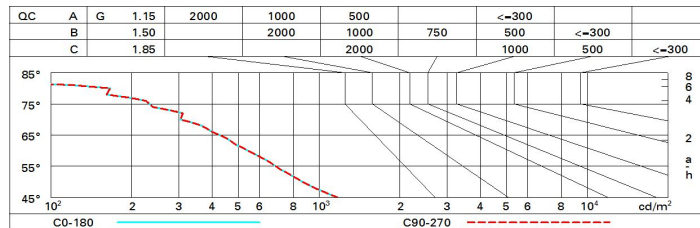


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1050 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	-0.4	1.7	-0.0	2.0	2.4	-0.4	1.7	-0.0	2.0	2.4	
	3H	-0.4	1.2	-0.0	1.6	1.9	-0.5	1.2	-0.1	1.5	1.9	
	4H	-0.4	1.0	-0.1	1.3	1.6	-0.5	0.9	-0.1	1.2	1.6	
	6H	-0.4	0.6	-0.1	1.0	1.3	-0.5	0.5	-0.2	0.9	1.2	
	8H	-0.5	0.6	-0.1	0.9	1.3	-0.6	0.5	-0.2	0.8	1.2	
	12H	-0.5	0.5	-0.1	0.9	1.2	-0.6	0.4	-0.2	0.8	1.1	
4H	2H	-0.5	0.9	-0.1	1.2	1.6	-0.4	1.0	-0.1	1.3	1.6	
	3H	-0.4	0.6	-0.0	0.9	1.3	-0.4	0.6	-0.0	1.0	1.3	
	4H	-0.5	0.5	-0.1	0.9	1.3	-0.5	0.5	-0.1	0.9	1.3	
	6H	-0.8	0.9	-0.3	1.3	1.8	-0.8	0.9	-0.3	1.3	1.8	
	8H	-0.9	1.0	-0.5	1.4	1.9	-1.0	1.0	-0.5	1.4	1.9	
	12H	-1.1	0.9	-0.5	1.4	1.9	-1.1	0.9	-0.6	1.4	1.9	
8H	4H	-1.0	1.0	-0.5	1.4	1.9	-0.9	1.0	-0.5	1.4	1.9	
	6H	-1.0	0.8	-0.5	1.3	1.8	-1.0	0.8	-0.5	1.3	1.8	
	8H	-1.0	0.6	-0.5	1.1	1.6	-1.0	0.6	-0.5	1.1	1.6	
	12H	-0.9	0.2	-0.4	0.7	1.2	-0.9	0.2	-0.4	0.7	1.2	
12H	4H	-1.1	0.9	-0.6	1.4	1.9	-1.1	0.9	-0.5	1.4	1.9	
	6H	-1.0	0.6	-0.5	1.1	1.6	-1.1	0.6	-0.5	1.1	1.6	
	8H	-0.9	0.2	-0.4	0.7	1.2	-0.9	0.2	-0.4	0.7	1.2	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	5.5 / -4.5		5.5 / -4.5							
		1.5H	8.2 / -5.7		8.2 / -5.7							
		2.0H	10.2 / -6.6		10.2 / -6.6							