Laser Blade L

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018



Incasso Orientabile Frame - LED Warm White - Medium beam - DALI

Codice prodotto
P733

Descrizione tecnica
Apparecchio ad incasso ad ottica orientabile per sorgente LED warm white ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Il corpo orientabile, ruotando in posizione arretrata rispetto al filo dell'incasso, assicura un'illuminazione puntuale ma estremamente confortevole, con una sensibile riduzione dell'abbagliamento diretto. Rotazione interna 355° e movimento basculante max 30° a frizione continua. Struttura fissa da incasso in alluminio pressofuso con cornice perimetrale di battuta. Il gruppo orientabile include elemento radiante in alluminio, raccordo in acciaio per gruppo ottico e ghiera di rotazione in materiale termoplastico. Riflettore in materiale termoplastico metallizzato con ottica ad alta definizione - apertura medium. Schermo anti-abbagliamento esterno in materiale termoplastico. Vetro di protezione trasparente per sorgente LED. Unità di alimentazione dimmerabile DALI fornita in dotazione collegata all'apparecchio.

Installazione
Ad incasso con molle a torsione in acciaio - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - asola di preparazione 76 x 76 mm.

Dimensione (mm)
86x86x111

Colore
Bianco (01) | Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)

Peso (Kg)
0.53

Montaggio
incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio
Connessioni ad innesto rapido sulla morsettiera dell'unità di alimentazione - Il cablaggio elettronico digitale permette la dimmerazione con protocollo DALI o con sistemi a pulsante (TOUCH DIM)

Note
Disponibile una gamma di accessori tecnici e decorativi; possibilità di installazione di 2 accessori contemporaneamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP23 Sul prodotto visibile dopo l'installazione

pending

Configurazione di prodotto: P733.01

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 600	Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Potenza totale [W]: 10.7	Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa [Lm/W]: 56.1	Tensione [V]: 230
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 60	Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED	Attacco: /
Codice ZVEI: LED	Perdite del trasformatore [W]: 2.3
Potenza nominale [W]: 8.4	Temperatura colore [K]: 3000
Flusso nominale [Lm]: 1000	IRC: 90
Intensità massima [cd]: /	Lunghezza d'onda [Nm]: /
Angolo di apertura [°]: 24°	Step MacAdam: 3

Polare



CIE
nL 0.60
100-100-100-100-60
DIN
A.61
UTE
0.60A+0.00T
F"1=997
F"1+F"2=999
F"1+F"2+F"3=1000
CIBSE
LG3 L<200 cd/m² at 65°

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.9	604	751
4	1.7	151	188
6	2.6	67	83
8	3.4	38	47

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	51	49	48	51	49	49	47	78
1.0	57	54	52	51	53	52	52	50	83
1.5	59	57	56	55	57	55	55	53	89
2.0	61	60	59	58	59	58	57	56	93
2.5	62	61	60	60	60	60	59	57	96
3.0	63	62	62	61	61	61	60	59	98
4.0	64	63	63	62	62	62	61	60	99
5.0	64	64	63	63	63	63	62	60	100
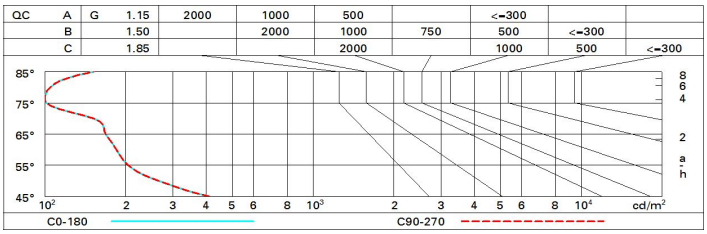
Curva limite di luminanza