


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018



## Platea Pro

### Codice prodotto

P835

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica Flood, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED WNC (Bianco 2700K, 4000K, 6000K) e controllo DMX512-RDM. Costituito da un vano ottico a basetta e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altissima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato trasparente incolore con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/-90° con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento orizzontale avviene mediante le asole di cui la basetta è fornita con possibilità di orientamento ±30°. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di piastra multiled di potenza con singoli led di colore bianco da 2700K, 4000K e 6000K (WNC). Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2.

### Installazione

L'apparecchio può essere installato a pavimento e parete tramite la basetta di serie. A terreno tramite un picchetto accessorio.

### Dimensione (mm)

406x276

### Colore

Grigio (15)

### Peso (Kg)

8,6

### Montaggio

ad applique/la parete/piastra ancorata a terreno

### Cablaggio

Apparecchio predisposto per cablaggio passante. La perfetta tenuta stagna del prodotto nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita da 2 pressacavi in ottone nichelato M24x1,5 idoneo per cavi Ø esterno max 14mm (sezione da 1,5mm<sup>2</sup>). Morsettiera push in.

### Note

Sono disponibili come accessori: rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso, vetro diffondente, visiera, alette direzionali, griglia di protezione e picchetto per applicazione a terreno.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Configurazione di prodotto: P835

#### Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 3786.7  
Potenza totale [W]: 42.8  
Efficienza luminosa [Lm/W]: 88.5  
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)  
Numero di vani: 1

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0  
Flusso in emergenza [Lm]: /  
Tensione [V]: 230  
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. (\*)


\* Dato preliminare

#### Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 77  
Codice lampada: LED  
Codice ZVEI: LED  
Potenza nominale [W]: 35  
Flusso nominale [Lm]: 4930  
Intensità massima [cd]: /  
Angolo di apertura [°]: 28°

Numero di lampade per vano: 1  
Attacco: /  
Perdite del trasformatore [W]: 7.8  
Temperatura colore [K]: /  
IRC: /  
Lunghezza d'onda [Nm]: /  
Step MacAdam: /

**Polare**

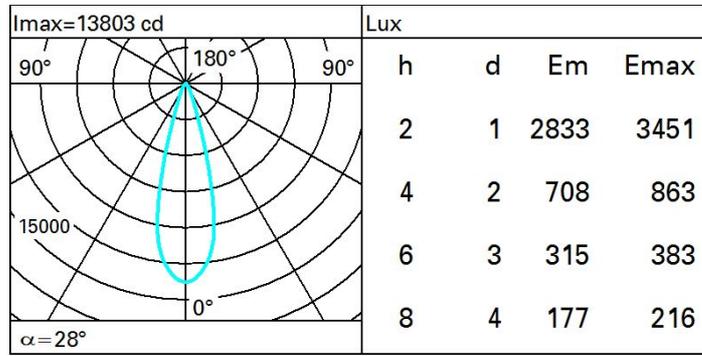

**Isolux**

