


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



Modulo iniziale Frame - Down Luce Generale

Codice prodotto

Q359

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Frame con cornice di battuta; schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Dimensione (mm)

3594x110x105

Colore

Bianco (01) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

8.6

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



Configurazione di prodotto Q359+Q406.01

Q406.01: Piastra - Down Luce Generale - LED Neutral - 35W 5980lm - 4000K - Bianco

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 11924.2

Potenza totale [W]: 115.8

Efficienza luminosa [Lm/W]: 103

Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0

Flusso in emergenza [Lm]: /

Tensione [V]: -

Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 67

Codice lampada: LED

Codice ZVEI: LED

Potenza nominale [W]: 106

Flusso nominale [Lm]: 17800

Intensità massima [cd]: /

Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1

Attacco: /

Perdite del trasformatore [W]: 9.8


Temperatura colore [K]: 4000

IRC: 80

Lunghezza d'onda [Nm]: /

Step MacAdam: 3

Polare

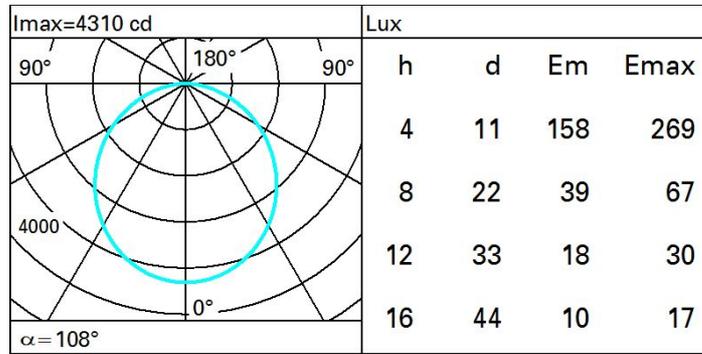

Isolux

