


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



Modulo fila continua Frame - Down Luce Generale

Codice prodotto

Q360

Descrizione tecnica

Profilo intermedio in estrusione di alluminio versione Frame con cornice di battuta; permette di ottenere file continue in abbinamento con il profilo iniziale (necessario) ed ulteriori intermedi. Schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo; sistemi meccanici di connessione tra moduli inclusi nella confezione.

Dimensione (mm)

898x110x105

Colore

Bianco (01) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

2.5

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



Configurazione di prodotto Q360+Q405.01

Q405.01: Piastra - Down Luce Generale - LED Neutral - 27W 4520lm - 4000K - Bianco

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 3014.6
Potenza totale [W]: 29.1
Efficienza luminosa [Lm/W]: 103.6
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 67
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 27
Flusso nominale [Lm]: 4500
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 2.1
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

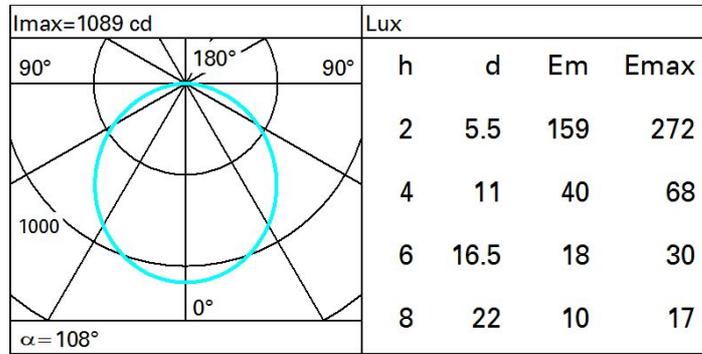

Isolux

