

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018



Modulo iniziale Minimal - Down Luce Generale

Codice prodotto
Q364

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Installazione

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Dimensione (mm)

2397x91x105

Colore

Alluminio (12)

Peso (Kg)

5.9

Montaggio

incasso a soffitto|a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



Configurazione di prodotto: Q364+Q406.01

Q406.01: Piastra - Down Luce Generale - LED Neutral - 35W 5980lm - 4000K - Bianco

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 7971.8
Potenza totale [W]: 77.2
Efficienza luminosa [Lm/W]: 103.3
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 67
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 70
Flusso nominale [Lm]: 11900
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 7.2
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

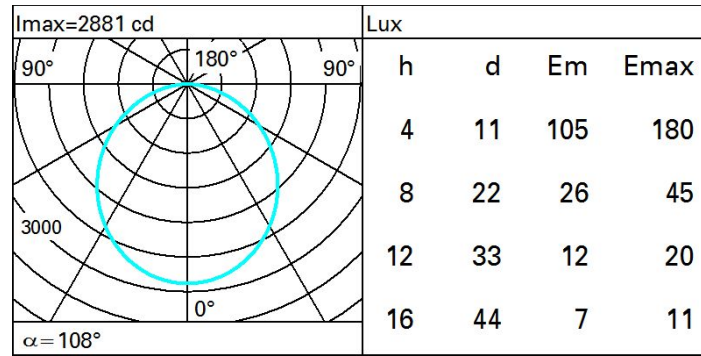

Isolux

