


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



Modulo Angolare Frame - Down Luce Generale - LED Neutral - DALI

Codice prodotto

Q389

Descrizione tecnica

Elemento angolare per profili versioni Frame con cornice di battuta; comprensivo di modulo LED Neutral. Schermo micro-prismato con film ad alta diffusione (luce generale alta efficienza); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Alimentazione dimmerabile DALI integrata. Cablaggio passante per file continue.

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo

Dimensione (mm)

658x658x105

Colore

Bianco (01) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

5.1

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Il profilo angolare è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione dimmerabile DALI integrata.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua con impiego di profilo angolare sono sempre necessari due moduli iniziali, da applicare a ciascun lato dell'angolo.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



pending

Configurazione di prodotto Q389

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 3952.4
Potenza totale [W]: 38.8
Efficienza luminosa [Lm/W]: 101.9
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 2

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 67
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 18
Flusso nominale [Lm]: 2950
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 1.4
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

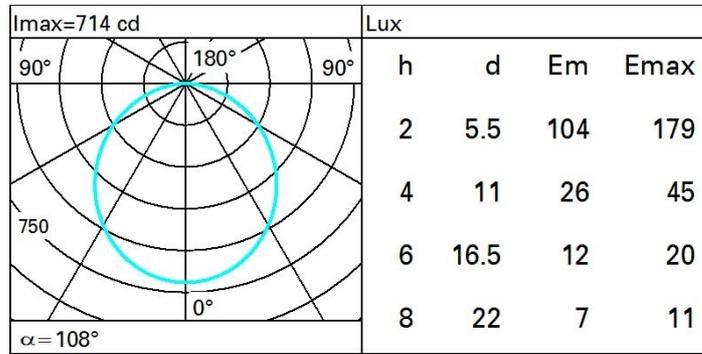

Isolux

