iN 90

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018





Modulo iniziale Frame - Down Office / Working UGR < 19

Codice prodotto
Q420

Descrizione tecnica
Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Frame con cornice di battuta; schermo micro-prismato per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Installazione
Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Dimensione (mm)
612x110x105

Colore
Bianco (01) | Alluminio (12)

Peso (Kg)
2

Montaggio
incasso a soffitto

Cablaggio
Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Note
Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Configurazione di prodotto: Q420+Q444.01
Q444.01: Piastra - Down Office / Working UGR < 19 - LED Neutral - 7W 1330lm - 4000K - Bianco

Caratteristiche del prodotto
Flusso totale emesso [Lm]: 935.9
Potenza totale [W]: 7
Efficienza luminosa [Lm/W]: 133.7
Numero di vani: 1
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -

Caratteristiche del vano Tipo 1
Rendimento [%]: 72
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 7
Flusso nominale [Lm]: 1300
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /
Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 0
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

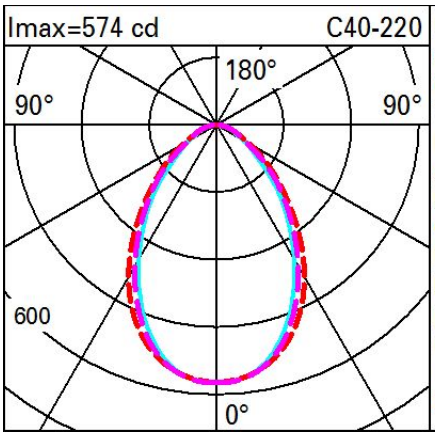

CIE
nL 0.72
66-90-98-100-72
UGR 13.5-15.2
DIN
A.51
UTE
0.72C+0.00T
F"1=655
F"1+F"2=898
F"1+F"2+F"3=978
CIBSE
LG3 L<1500 cd/m² at 65°
BZ2-.75/BZ3