iN 90

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018

Modulo Fila Continua Minimal - Down Office / Working UGR < 19

Codice prodotto
Q431

Descrizione tecnica
Profilo intermedio in estrusione di alluminio versione Minimal (frameless) a filo soffitto; permette di ottenere file continue in abbinamento con il profilo iniziale (necessario) ed ulteriori intermedi. Schermo micro-prismato per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Installazione
Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente; sistemi meccanici di connessione tra moduli inclusi nella confezione.

Dimensione (mm)
3594x91x105

Colore
Alluminio (12)

Peso (Kg)
8.5

Montaggio
incasso a soffitto|a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio
Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Note
Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

A++ pending pending

Configurazione di prodotto Q431+Q446.01
Q446.01: Piastra - Down Office / Working UGR < 19 - LED Neutral - 14W 2720lm - 4000K - Bianco

Caratteristiche del prodotto
Flusso totale emesso [Lm]: 5831.2
Potenza totale [W]: 43
Efficienza luminosa [Lm/W]: 135.6
Numero di vani: 1
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -

Caratteristiche del vano Tipo 1
Rendimento [%]: 72
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 43
Flusso nominale [Lm]: 8100
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /
Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 0
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

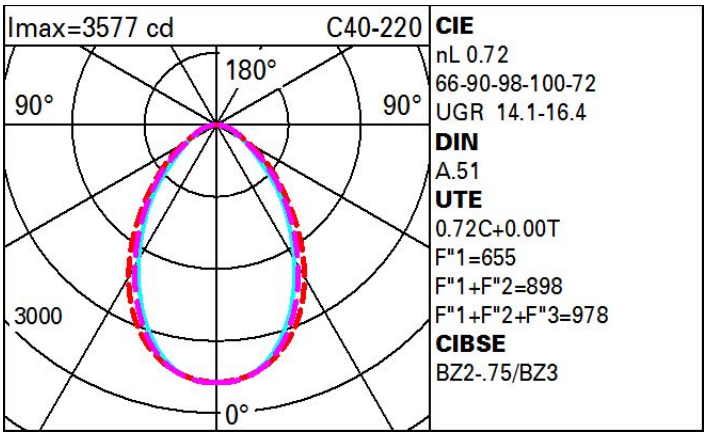
Imax=3577 cd
C40-220
180°
90°
90°
3000
0°
CIE
nL 0.72
66-90-98-100-72
UGR 14.1-16.4
DIN
A.51
UTE
0.72C+0.00T
F"1=655
F"1+F"2=898
F"1+F"2+F"3=978
CIBSE
BZ2-.75/BZ3