


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018

**Frame sezione 3 LED - Wall Washer****Codice prodotto**
Q584**Descrizione tecnica**

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 24 x 60

Dimensione (mm)
64x28**Colore**

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)

Peso (Kg)
0.15**Montaggio**

incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante da ordinare separatamente: ON-OFF - cod. MXF9 (min 1 / max 2); dimmerabile DALI - cod. BZM4 (min 1 / max 6) - verificare su foglio istruzioni lunghezze e sezioni compatibili dei cavi da impiegare.

Note

.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Configurazione di prodotto Q584****Caratteristiche del prodotto**

Flusso totale emesso [Lm]: 174.9
Potenza totale [W]: 5.8
Efficienza luminosa [Lm/W]: 30.2
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 33
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 5.8
Flusso nominale [Lm]: 530
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 0
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 90
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

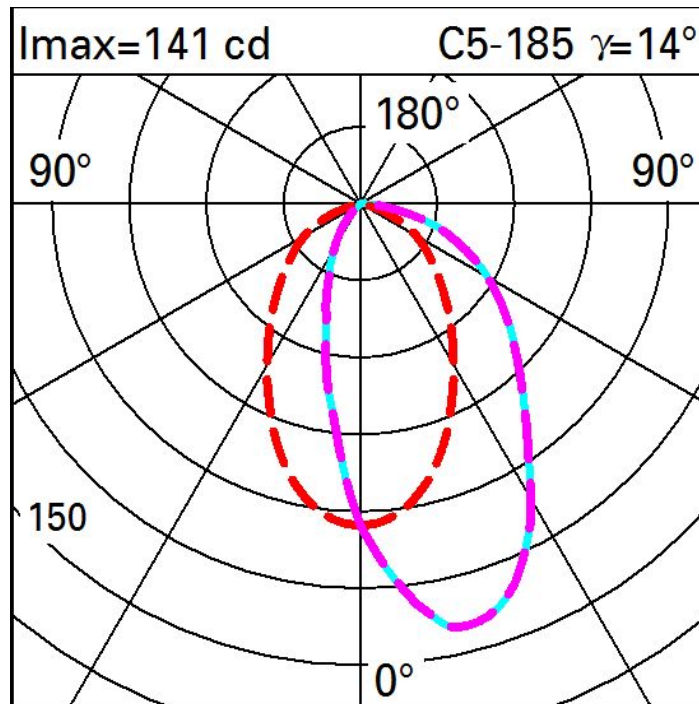

Illuminanti

