Laser Blade XS

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018





Frame sezione 3 LED - Wall Washer

Codice prodotto
Q586

Descrizione tecnica
Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione
Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 24 x 60

Dimensione (mm)
64x28

Colore
Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)

Peso (Kg)
0.15

Montaggio
incasso a soffitto

Cablaggio
Alimentatori a corrente costante da ordinare separatamente: ON-OFF - cod. MXF9 (min 1 / max 2); dimmerabile DALI - cod. BZM4 (min 1 / max 6) - verificare su foglio istruzioni lunghezze e sezioni compatibili dei cavi da impiegare

Note
.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP43 Sul prodotto visibile dopo l'installazione

Configurazione di prodotto Q586

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 145.2
Potenza totale [W]: 5.8
Efficienza luminosa [Lm/W]: 25
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 33
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 5.8
Flusso nominale [Lm]: 440
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /
Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 0
Temperatura colore [K]: 2700
IRC: 90
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

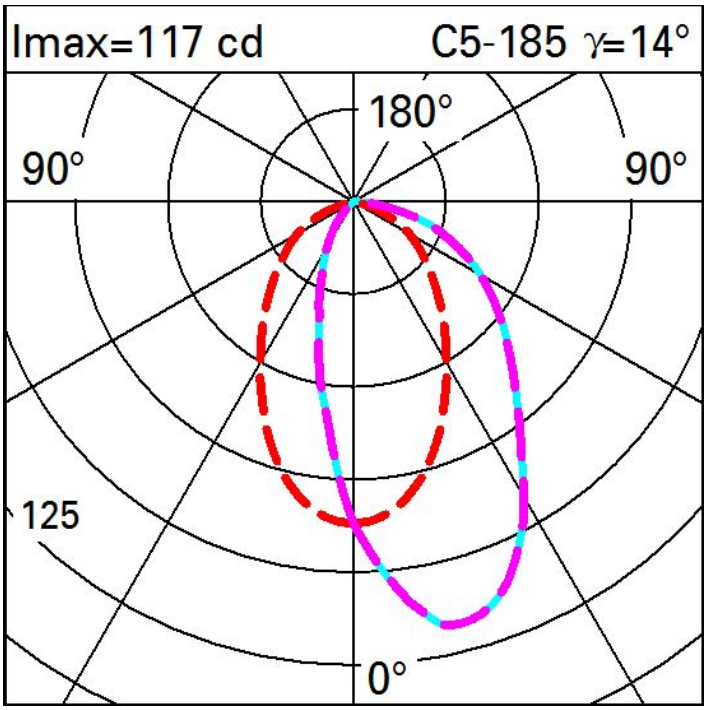
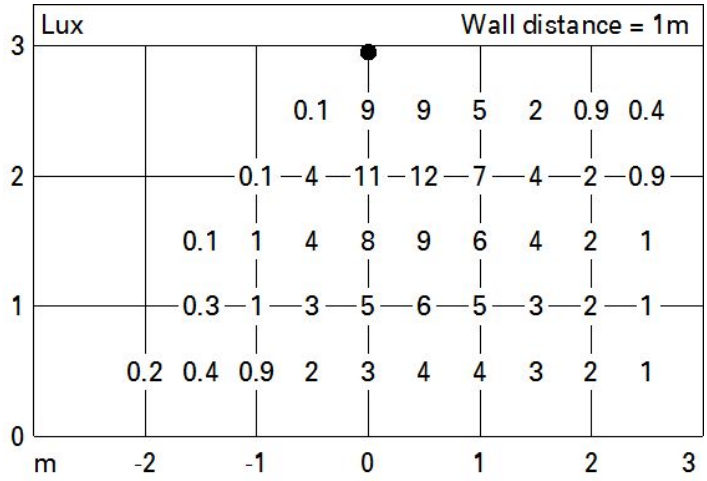
Illuminamenti