

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



### Frame sezione 5 LED - Wall Washer

**Codice prodotto**  
Q592

#### Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio.

#### Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 24 x 96

#### Dimensione (mm)

100x28

#### Colore

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)

#### Peso (Kg)

0.35

#### Montaggio

incasso a soffitto

#### Cablaggio

Sull'unità di alimentazione con morsettiera inclusa.

#### Note

.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Configurazione di prodotto Q592

#### Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 273.6  
Potenza totale [W]: 12.4  
Efficienza luminosa [Lm/W]: 22.1  
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0  
Flusso in emergenza [Lm]: /  
Tensione [V]: 230  
Numero di vani: 1

#### Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 38  
Codice lampada: LED  
Codice ZVEI: LED  
Potenza nominale [W]: 9.7  
Flusso nominale [Lm]: 720  
Intensità massima [cd]: /  
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1  
Attacco: /  
Perdite del trasformatore [W]: 2.7  
Temperatura colore [K]: 2700  
IRC: 90  
Lunghezza d'onda [Nm]: /  
Step MacAdam: 3

Polare

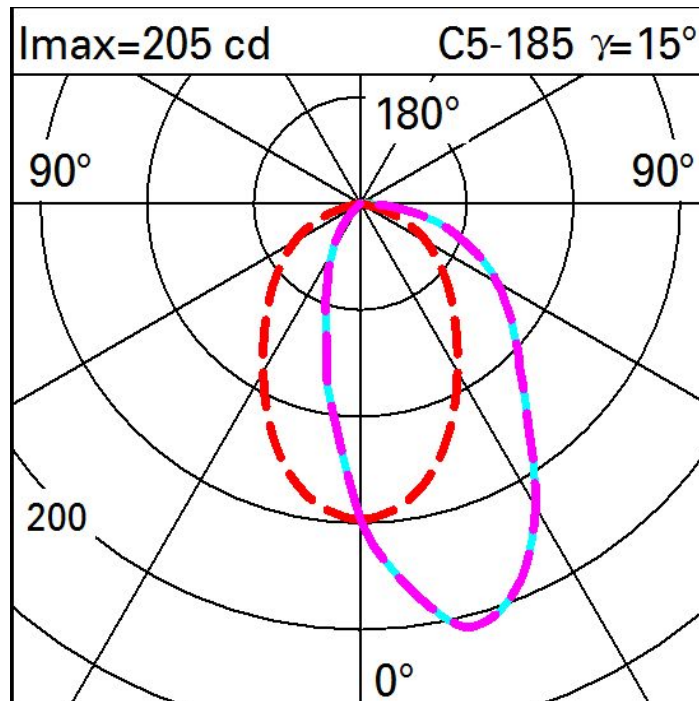

Illuminanti

