

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



Frame sezioni 3x5 LED - Wall Washer

Codice prodotto
Q598

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con unità di alimentazione DALI collegata all'apparecchio.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 24 x 276

Dimensione (mm)

280x28

Colore

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)

Peso (Kg)

0.75

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Sull'unità di alimentazione con morsettiera inclusa.

Note

.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



pending

Configurazione di prodotto Q598

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 722
Potenza totale [W]: 28.4
Efficienza luminosa [Lm/W]: 25.4
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: 230
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 38
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 25
Flusso nominale [Lm]: 1900
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 3.4
Temperatura colore [K]: 2700
IRC: 90
Lunghezza d'onda [nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

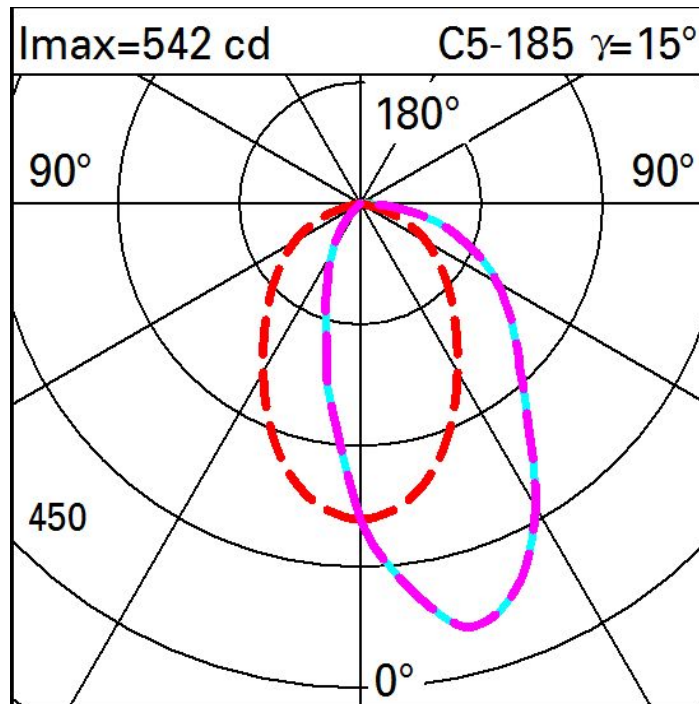

Illuminanti

