

0589 Smart Q XL


INDOOR

Cod: 0589SFS1D

Incasso fisso / Fixed Downlight



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

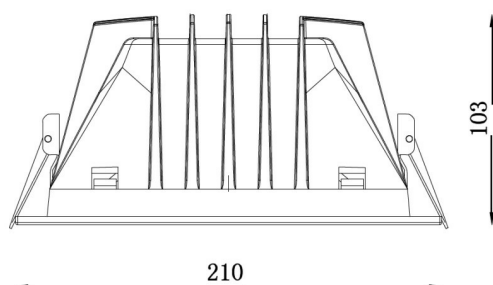

Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in pressofusione di alluminio Die-cast aluminium body
Ottica / Optic	Riflettore in policarbonato metallizzato Metallized polycarbonate reflector
Colore / Color	Bianco / White
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV Powder coated UV stabilized

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Sottocategoria / Subcategory	Advanced
Generazione / Generation	G6
LES	LES 19
MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	3000
IRC / CRI	>90
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	4520lm
Fascio / Beam Angle	55°
DEC Flusso / DEC Flux	L70B20
Durata / Duration	50.000h
UGR	<19

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dimmerabile
Corrente in uscita / Output Current	1050mA
Potenza / Power	39W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



0589 Smart Q XL

INDOOR

Cod: 0589SFS1D

Incasso fisso / Fixed Downlight

**0589 Smart Q XL**
0589SFS1D



Questo apparecchio è
munito di lampade a
Led intergrate

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} L

} E

} D

} 

Il dispositivo è venduto con una
lampadina di classe energetica:

A⁺

874/2012 