


## 0599 SMART XL


INDOOR

Cod: 0599TCE1D

Incasso fisso / Fixed Downlight

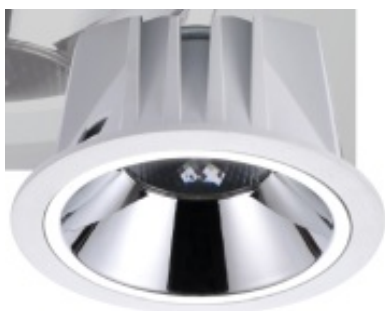

L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto  
The picture is for illustrative purposes only

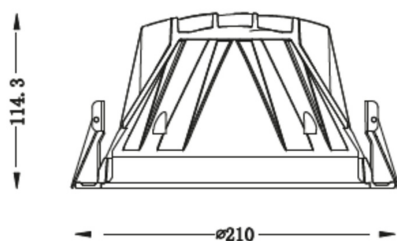

### Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications


Corpo / Body	Corpo in pressofusione di alluminio Die-cast aluminium body
Ottica / Optic	Riflettore in policarbonato metallizzato Metallized polycarbonate reflector
Colore / Color	Bianco / White
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV Powder coated UV stabilized

### Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Sottocategoria / Subcategory	Advanced
Generazione / Generation	G6
LES	LES 19
MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	4000
IRC / CRI	>90
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	2325lm
Fascio / Beam Angle	20°
DEC Flusso / DEC Flux	L70B20
Durata / Duration	50.000h
UGR	<19

### Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dimmerabile
Corrente in uscita / Output Current	500mA
Potenza / Power	17W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



## 0599 SMART XL


INDOOR

Cod: 0599TCE1D

Incasso fisso / Fixed Downlight


**ilmas**<sup>®</sup>  
FORME DI LUCE INTELLIGENTE

**0599 SMART XL**  
**0599TCE1D**

 Questo apparecchio è munito di lampade a Led intergrate

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**



Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica:

**A++**

874/2012 