

1661 Combo 6X1


INDOOR

Cod: 16618DL1L

Incasso fisso con riflettori intercambiabili / Fixed Downlight with interchangeable reflectors



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

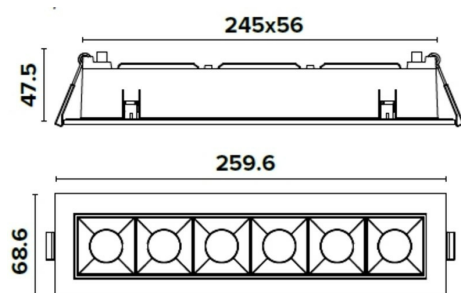

Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications


Corpo / Body	Corpo in pressofusione di alluminio Die-cast aluminium body
Ottica / Optic	Riflettore in policarbonato Polycarbonate reflector
Colore / Color	Bianco / White
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV Powder coated UV stabilized

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	4000
IRC / CRI	>90
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	2415lm
Fascio / Beam Angle	35°
DEC Flusso / DEC Flux	L70B20
Durata / Duration	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dali
Corrente in uscita / Output Current	700mA
Potenza / Power	25,5W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



1661 Combo 6X1

INDOOR

Cod: 16618DL1L

Incasso fisso con riflettori intercambiabili / *Fixed Downlight with interchangeable reflectors*

1661 Combo 6X1
16618DL1L