

2025 KS/A Track


INDOOR

Cod: 20257CB2L

Proiettore a binario / Track Projector



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

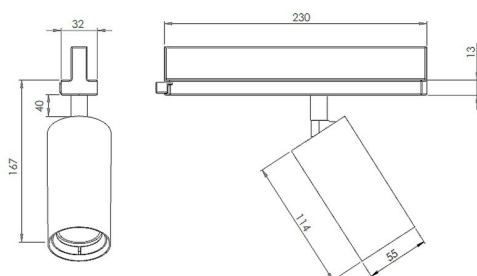

Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in pressofusione di alluminio Die-cast aluminium body
Ottica / Optic	Lente in policarbonato Polycarbonate lens
Adattatore / Adapter	Adattatore universale a 3 fasi 3-circuit universal adapter
Colore / Color	Nero / Black
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV Powder coated UV stabilized
Peso / Weight	0.6kg

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Sottocategoria / Subcategory	Advanced
Generazione / Generation	D1
LES	SAM 10
MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	3000
IRC / CRI	>90
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	1880lm
Fascio / Beam Angle	12°
DEC Flusso / DEC Flux	L70B20
Durata / Duration	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dali
Corrente in uscita / Output Current	500mA
Potenza / Power	18W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



Ta
25°C

RG1

IP20

2025 KS/A Track

INDOOR

Cod: 20257CB2L

Proiettore a binario / Track Projector

**2025 KS/A Track**
20257CB2L



Questo apparecchio è
munito di lampade a
Led intergrate

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} L

} E

} D

} 

Il dispositivo è venduto con una
lampadina di classe energetica:

A⁺

874/2012