2025 KS/A Track


INDOOR

Cod: **20257CF2L**

Proiettore a binario orientebile: 355°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

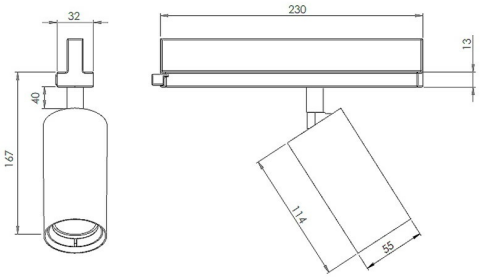

Caratteristiche di Costruzione / *Construction Specifications*

Corpo / *Body*	Corpo in pressofusione di alluminio
Ottica / *Optic*	Lente in policarbonato
Adattatore / *Adapter*	Adattatore universale a 3 fasi
Colore / *Color*	Nero / *Black*
Verniciatura / *Painting*	A polvere epossidica stabilizzata UV
Peso / *Weight*	0.6kg

Caratteristiche Lampada / *Lamp specifications*

Sottocategoria / *Subcategory*	Advanced
Generazione / *Generation*	D1
LES	SAM 10
MacAdam	3
Temp. di colore / *Color temp.*	3000
IRC / *CRI*	>90
Flusso luminoso nominale / *Nominal luminous flux*	1880lm
Fascio / *Beam Angle*	24°
DEC Flusso / *DEC Flux*	L70B20
Durata / *Duration*	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / *Wiring Specifications*

Driver / *Power Supply*	Driver dali
Corrente in uscita / *Output Current*	500mA
Potenza / *Power*	18W
Tensione in entrata alimentatore / *Driver input voltage*	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / *Driver input frequency*	50-60Hz

CE | Ta 25°C | RG1 | IP20


Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com

2025 KS/A Track

INDOOR

Cod: **20257CF2L**

Proiettore a binario orientebile: 355°

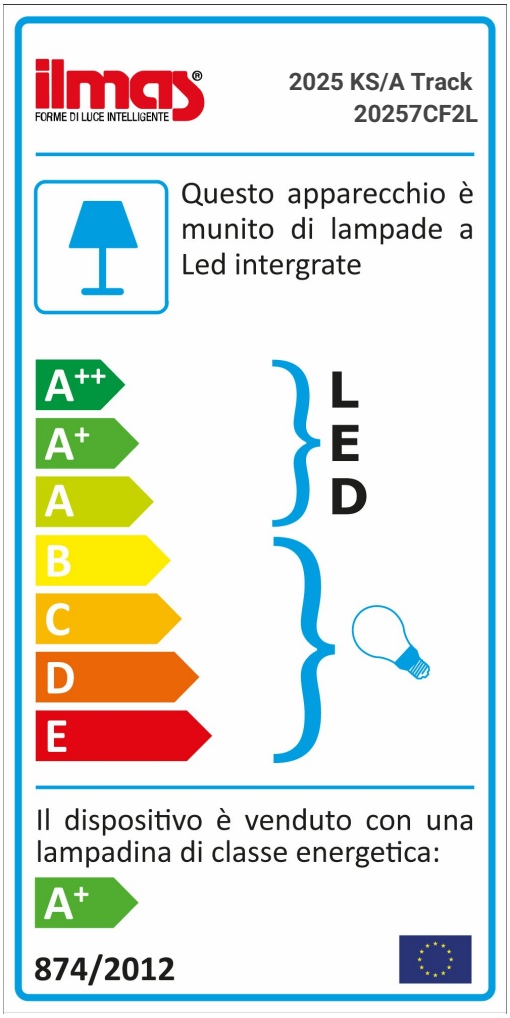

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com