

4060 Moon 600


INDOOR

Cod: 40602GZ2L

Installazione a soffitto



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

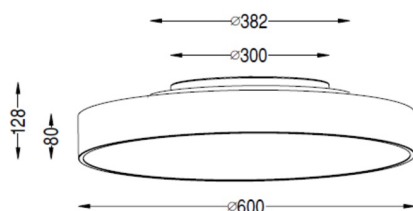

Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in alluminio verniciato Painted aluminium body
Ottica / Optic	Diffusore opale in polycarbonato Polycarbonate opal diffuser
Colore / Color	Nero / Black
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV
Peso / Weight	4.5kg

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	3000
IRC / CRI	>80
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	6456lm
Flusso luminoso apparecchio / Luminous flux fitting	4700lm
Fascio / Beam Angle	120°
DEC Flusso / DEC Flux	L70B20
Durata / Duration	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dali
Corrente in uscita / Output Current	1200mA
Potenza / Power	48W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



4060 Moon 600

INDOOR

Cod: **40602GZ2L**

Installazione a soffitto

Accessori / Accessories



4060 Moon 600 • KITMOON1

4060 Moon 600

INDOOR

Cod: 40602GZ2L

Installazione a soffitto

