

4060 Moon 600


INDOOR

Cod: 40603GZ1D

Installazione a soffitto / Ceiling installation



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

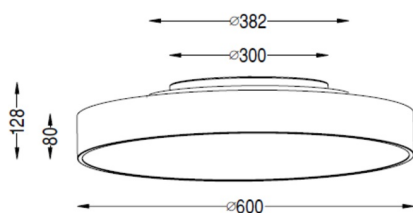

Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in alluminio verniciato Painted aluminium body
Ottica / Optic	Diffusore opale in policarbonato Polycarbonate opal diffuser
Colore / Color	Bianco / White
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV Powder coated UV stabilized
Peso / Weight	4.5kg

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	4000
IRC / CRI	>80
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	6000lm
Fascio / Beam Angle	120°
DEC Flusso / DEC Flux	L70B20
Durata / Duration	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dimmerabile push N/A
Corrente in uscita / Output Current	1200mA
Potenza / Power	48W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



4060 Moon 600

INDOOR

Cod: **40603GZ1D**

Installazione a soffitto / *Ceiling installation*

Accessori / *Accessories*



4060 Moon 600 • KITMOON1

4060 Moon 600

INDOOR

Cod: 40603GZ1D

Installazione a soffitto / Ceiling installation

**4060 Moon 600**
40603GZ1D



Questo apparecchio è
munito di lampade a
Led intergrate

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} L

} E

} D

} 

Il dispositivo è venduto con una
lampadina di classe energetica:

A⁺

874/2012 