

## 4090 Moon 900


INDOOR

Cod: 40903UZ1L

Installazione a soffitto / Ceiling installation



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto  
The picture is for illustrative purposes only

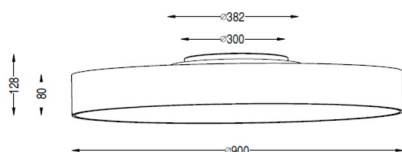

### Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Corpo / Body            | Corpo in alluminio verniciato<br>Painted aluminium body             |
| Ottica / Optic          | Diffusore opale in policarbonato<br>Polycarbonate opal diffuser     |
| Colore / Color          | Bianco / White                                                      |
| Verniciatura / Painting | A polvere epossidica stabilizzata UV<br>Powder coated UV stabilized |
| Peso / Weight           | 9.2kg                                                               |

### Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| MacAdam                                          | 3       |
| Temp. di colore / Color temp.                    | 4000    |
| IRC / CRI                                        | >80     |
| Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux | 14400lm |
| Fascio / Beam Angle                              | 120°    |
| DEC Flusso / DEC Flux                            | L70B20  |
| Durata / Duration                                | 50.000h |

### Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Driver / Power Supply                                      | Driver dali |
| Corrente in uscita / Output Current                        | 2800mA      |
| Potenza / Power                                            | 105W        |
| Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage    | 220-240V    |
| Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency | 50-60Hz     |



## 4090 Moon 900

INDOOR

Cod: 40903UZ1L

Installazione a soffitto / *Ceiling installation*

### Accessori / *Accessories*



4090 Moon 900 • KITMOON1

## 4090 Moon 900

INDOOR

Cod: 40903UZ1L

Installazione a soffitto / Ceiling installation

