

4099 Moon 1200


INDOOR

Cod: 40992UZ1L

Installazione a soffitto



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

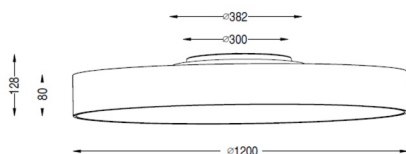

Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in alluminio verniciato Painted aluminium body
Ottica / Optic	Diffusore opale in polycarbonato Polycarbonate opal diffuser
Colore / Color	Bianco / White
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV
Peso / Weight	14.1kg

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	3000
IRC / CRI	>80
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	27140lm
Fascio / Beam Angle	120°
DEC Flusso / DEC Flux	L70B20
Durata / Duration	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dali
Potenza / Power	200W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



4099 Moon 1200

INDOOR

Cod: 40992UZ1L

Installazione a soffitto

Accessori / Accessories



4099 Moon 1200 • KITMOON1

4099 Moon 1200

INDOOR

Cod: 40992UZ1L

Installazione a soffitto

**4099 Moon 1200**
40992UZ1L



Questo apparecchio è
munito di lampade a
Led intergrate

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} L

} E

} D

} 

Il dispositivo è venduto con una
lampadina di classe energetica:

A⁺

874/2012