F112 Led Module


INDOOR


Cod: **F112SBF1**



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto

The picture is for illustrative purposes only

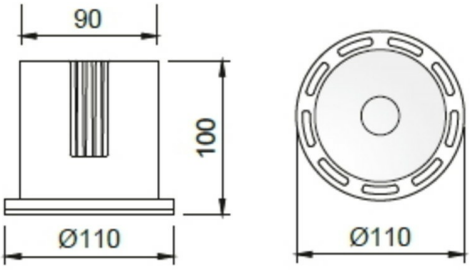



Caratteristiche di Costruzione / *Construction Specifications*

Corpo / *Body*	Corpo in pressofusione di alluminio *Die-cast aluminium body*
Ottica / *Optic*	Diffusore con lente in policarbonato *Polycarbonate lens diffuser*
Colore / *Color*	Bianco / *White*
Verniciatura / *Painting*	A polvere epossidica stabilizzata UV
Peso / *Weight*	1kg

Caratteristiche Lampada / *Lamp specifications*

Modulo Led / *Led Module*	F112
Generazione / *Generation*	G6
LES	LES 19
MacAdam	3
Temp. di colore / *Color temp.*	3000
IRC / *CRI*	>90
Flusso luminoso nominale / *Nominal luminous flux*	1665lm
Fascio / *Beam Angle*	24°

Caratteristiche di Cablaggio / *Wiring Specifications*

Corrente in uscita / *Output Current*	350mA
Potenza / *Power*	12W
Tensione in entrata alimentatore / *Driver input voltage*	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / *Driver input frequency*	50-60Hz

Ta 25°C | RG1 | IP20

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com

F112 Led Module

INDOOR

Cod: **F112SBF1**

Accessori / *Accessories*



F112 Led Module • 9000B91




F112 Led Module • 9000B93

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com

F112 Led Module

INDOOR

Cod: **F112SBF1**

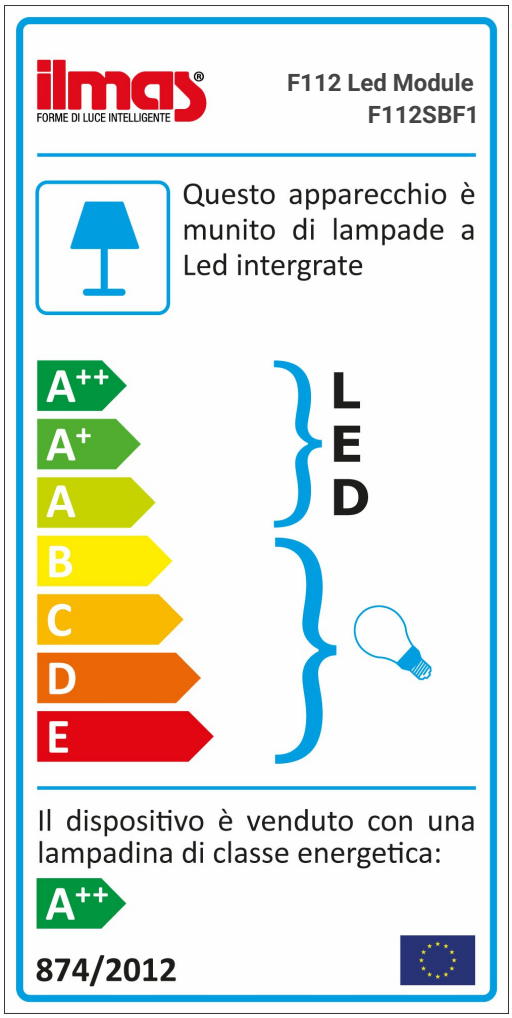

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com