



F112 Led Module

INDOOR

Cod: F112TBM1E



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

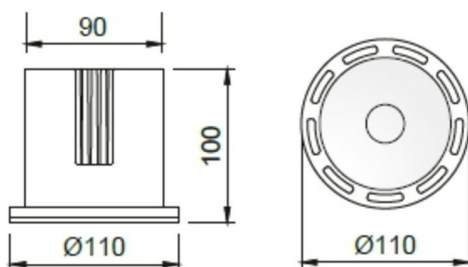

Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in pressofusione di alluminio Die-cast aluminium body
Ottica / Optic	Diffusore con lente in policarbonato Polycarbonate lens diffuser
Colore / Color	Bianco / White
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV
Peso / Weight	1kg

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Modulo Led / Led Module	F112
Generazione / Generation	G6
LES	LES 19
MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	4000
IRC / CRI	>90
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	1785lm
Fascio / Beam Angle	38°

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver standard
Corrente in uscita / Output Current	350mA
Potenza / Power	12W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



F112 Led Module

INDOOR

Cod: F112TBM1E

Accessori / Accessories

ilmas

F112 Led Module • 9000B91

ilmas

F112 Led Module • 9000B93


F112 Led Module

INDOOR

Cod: F112TBM1E

ilmas[®]
FORME DI LUCE INTELLIGENTE

F112 Led Module
F112TBM1E

 Questo apparecchio è munito di lampade a Led intergrate

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica:

A++

874/2012 