

Codice articolo
BK 1665



Presa con interruttore di blocco, serie BK, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 200/346 ÷ 240/415 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	BK		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro +	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Interasse fissaggio prese 114 x 228mm	Sostanze REACH SVHC	Sì
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm		Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP67	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747004480
Peso	1.338,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	400,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Altezza imballo	300,00 mm
		Profondità imballo	400,00 mm
		Peso imballo	13,50 kg
		Volume imballo	48,00 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747004497
		Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
		Altezza sottoimballo	130,00 mm
		Profondità sottoimballo	230,00 mm
		Peso sottoimballo	1,50 kg
		Volume sottoimballo	3,47 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747004503

Codice articolo

BK 1665



Disegni da catalogo

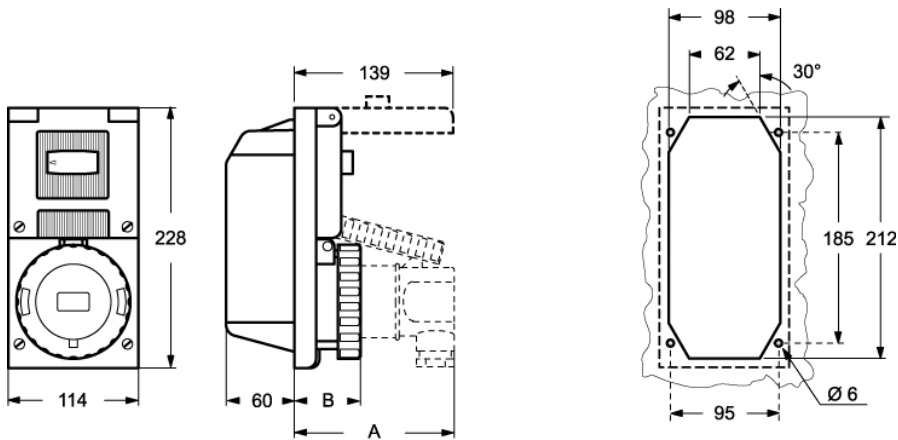

BK		A	B
16A	2P + ⊕	105	50
	3P + ⊕	105	50
	3P + N + ⊕	110	50
32A	2P + ⊕	140	58
	3P + ⊕	140	58
	3P + N + ⊕	140	58

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.