

Codice articolo
BK 3265




Presca con interruttore di blocco, serie BK, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 200/346 ÷ 240/415 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	BK		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro +	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Interasse fissaggio prese 114 x 228mm	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm	Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP67	Codice EAN13	8015747004909
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.420,00 g	Lunghezza imballo	400,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	300,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità imballo	400,00 mm
		Peso imballo	14,46 kg
		Volume imballo	48,00 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747004916
		Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
		Altezza sottoimballo	130,00 mm
		Profondità sottoimballo	230,00 mm
		Peso sottoimballo	1,61 kg
		Volume sottoimballo	3,47 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747004923

Codice articolo
BK 3265



Disegni da catalogo

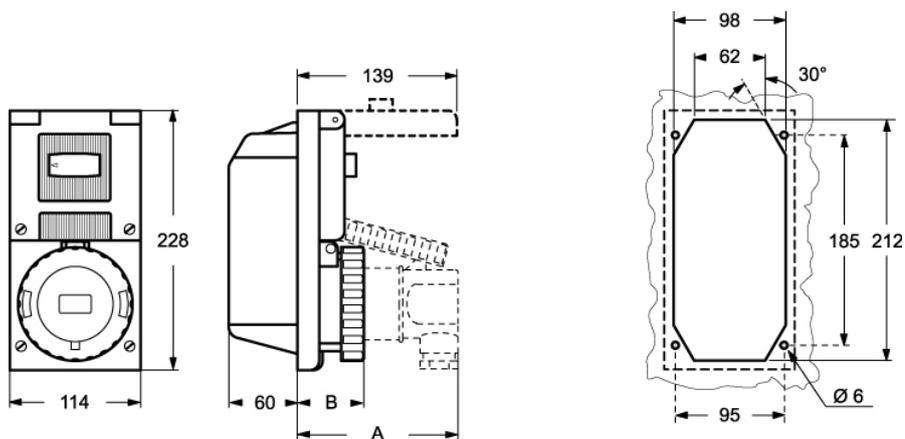

BK		A	B
16A	2P + ⊕	105	50
	3P + ⊕	105	50
	3P + N + ⊕	110	50
32A	2P + ⊕	140	58
	3P + ⊕	140	58
	3P + N + ⊕	140	58

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.