

Codice articolo

# C30MA 50 P



Contatto a crimpare maschio, serie C30, 300 A, tornito argentato, sezione conduttore 50 mm<sup>2</sup>, AWG 1, versione finger-proof


| Descrizione prodotto                     |                       | Proprietà dei materiali          |                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                     | Contatto a crimpare   | <b>Materiale principale</b>      | Lega di rame                                               |
| <b>Serie</b>                             | C30                   | <b>Altri materiali</b>           | Punta: policarbonato (PC)                                  |
| <b>Genere</b>                            | Maschio               |                                  | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>Specifica</b>                         | Versione finger-proof | <b>Conformità RoHs</b>           | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Dati tecnici                             |                       | <b>China RoHs - EFUP</b>         | 50                                                         |
| <b>Corrente</b>                          | 300 A                 | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Sì<br>Piombo                                               |
| <b>Sezione conduttore</b>                | 50,00 mm <sup>2</sup> | Informazioni commerciali         |                                                            |
| <b>Sezione AWG</b>                       | 1                     | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747290807                                              |
| <b>Tipo contatto</b>                     | Torniti argentati     | Caratteristiche imballaggio      |                                                            |
| Ulteriori dettagli tecnici               |                       | <b>Lunghezza imballo</b>         | 112,00 mm                                                  |
| <b>Resistenza di contatto</b>            | ≤ 0,2 mΩ              | <b>Altezza imballo</b>           | 95,00 mm                                                   |
| <b>Peso</b>                              | 37,10 g               | <b>Profondità imballo</b>        | 117,00 mm                                                  |
| <b>Lunghezza di spelatura conduttori</b> | 22,5 mm               | <b>Volume imballo</b>            | 1,24 dm <sup>3</sup>                                       |
|                                          |                       | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone                                            |
|                                          |                       | <b>Quantità imballo</b>          | 40 pz                                                      |
|                                          |                       | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747290821                                              |
|                                          |                       | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Scatola plastica                                           |
|                                          |                       | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz                                                       |
|                                          |                       | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747290814                                              |

Codice articolo

# C30MA 50 P



Disegni da catalogo

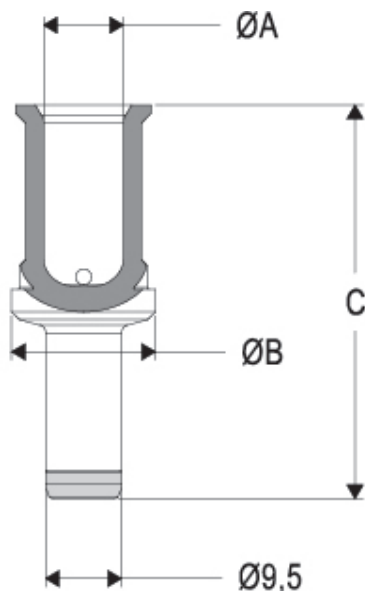

## C30MA..P contacts

| conductor<br>section<br>(mm <sup>2</sup> ) | conductor<br>slot ø A<br>(mm) | ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | conductor<br>stripping<br>length (mm) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| 16                                         | 5,5                           | 18          | 42,7      | 19                                    |
| 25                                         | 7                             | 18          | 42,7      | 19                                    |
| 35                                         | 8,2                           | 18          | 43,7      | 20                                    |
| 50                                         | 10                            | 18          | 49,2      | 22,5                                  |
| 70                                         | 11,5                          | 18          | 49,2      | 22,5                                  |
| 95                                         | 13,5                          | 21          | 49,2      | 22,5                                  |
| 120                                        | 15,5                          | 21          | 49,2      | 22,5                                  |

Note

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.