

Codice articolo

# C30MA 70 P



Contatto a crimpare maschio, serie C30, 300 A, tornito argentato, sezione conduttore 70 mm<sup>2</sup>, AWG 2/0, versione finger-proof


| Descrizione prodotto              |                       | Proprietà dei materiali     |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                     | Contatto a crimpare   | Materiale principale        | Lega di rame                                                                      |
| Serie                             | C30                   | Altri materiali             | Punta: policarbonato (PC)                                                         |
| Genere                            | Maschio               | Conformità RoHs             | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Specifica                         | Versione finger-proof |                             |                                                                                   |
| Dati tecnici                      |                       | China RoHs - EFUP           | 50                                                                                |
| Corrente                          | 300 A                 | Sostanze REACH SVHC         | Sì<br>Piombo                                                                      |
| Sezione conduttore                | 70,00 mm <sup>2</sup> | Informazioni commerciali    |                                                                                   |
| Tipo contatto                     | Torniti argentati     | Codice EAN13                | 8015747290890                                                                     |
| Ulteriori dettagli tecnici        |                       | Caratteristiche imballaggio |                                                                                   |
| Resistenza di contatto            | ≤ 0,2 mΩ              | Lunghezza imballo           | 112,00 mm                                                                         |
| Peso                              | 39,20 g               | Altezza imballo             | 95,00 mm                                                                          |
| Lunghezza di spelatura conduttori | 22,5 mm               | Profondità imballo          | 117,00 mm                                                                         |
|                                   |                       | Volume imballo              | 1,24 dm <sup>3</sup>                                                              |
|                                   |                       | Descrizione imballo         | Scatola cartone                                                                   |
|                                   |                       | Quantità imballo            | 40 pz                                                                             |
|                                   |                       | Codice EAN13 imballo        | 8015747290920                                                                     |
|                                   |                       | Descrizione sottoimballo    | Scatola plastica                                                                  |
|                                   |                       | Quantità sottoimballo       | 5 pz                                                                              |
|                                   |                       | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747290937                                                                     |

Codice articolo

# C30MA 70 P



Disegni da catalogo

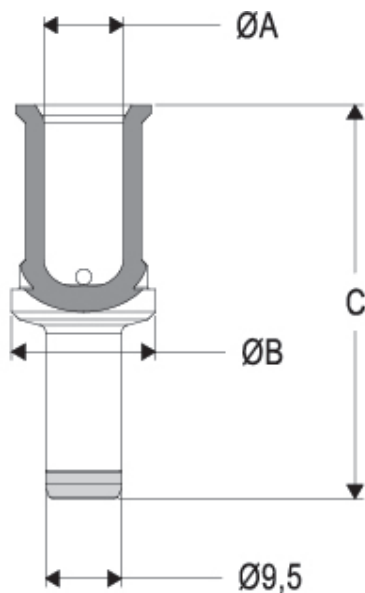

## C30MA..P contacts

| conductor<br>section<br>(mm <sup>2</sup> ) | conductor<br>slot ø A<br>(mm) | ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | conductor<br>stripping<br>length (mm) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| 16                                         | 5,5                           | 18          | 42,7      | 19                                    |
| 25                                         | 7                             | 18          | 42,7      | 19                                    |
| 35                                         | 8,2                           | 18          | 43,7      | 20                                    |
| 50                                         | 10                            | 18          | 49,2      | 22,5                                  |
| 70                                         | 11,5                          | 18          | 49,2      | 22,5                                  |
| 95                                         | 13,5                          | 21          | 49,2      | 22,5                                  |
| 120                                        | 15,5                          | 21          | 49,2      | 22,5                                  |

Note

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.