

Codice articolo

C7I 06 L



Custodia da incasso, serie V-TYPE, con 1 leva, grandezza "44.27"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia da incasso	Altri materiali	Leva: Acciaio inox Guarnizione: NBR
Serie	V-TYPE	Colore	Grigio RAL 7040
Tipo chiusura	Con 1 leva	Conformità RoHs	Conforme
Grandezza	Grandezza "44.27"	China RoHs - EFUP	E
Ingresso cavo	Senza ingresso cavo	Sostanze REACH SVHC	No
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67 / IP69	Certificazioni	DNV, BV
Ulteriori dettagli tecnici		UL	ECBT2
Peso	93,00 g	cUL	ECBT8
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747093613
		Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo		255,00 mm	
Altezza imballo		195,00 mm	
Profondità imballo		245,00 mm	
Peso imballo		4,02 kg	
Volume imballo		12,18 dm³	
Descrizione imballo		Scatola cartone	
Quantità imballo		40 pz	
Codice EAN13 imballo		8015747178099	
Peso sottoimballo		0,50 kg	
Descrizione sottoimballo		Termoretraibile	
Quantità sottoimballo		5 pz	
Codice EAN13 sottoimballo		8015747178105	


Codice articolo

C7I 06 L




Disegni da catalogo

C7I L

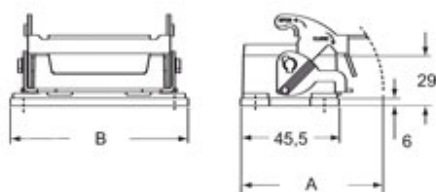

	A	B
C7I 06 L	66	82,5

Disegni da catalogo

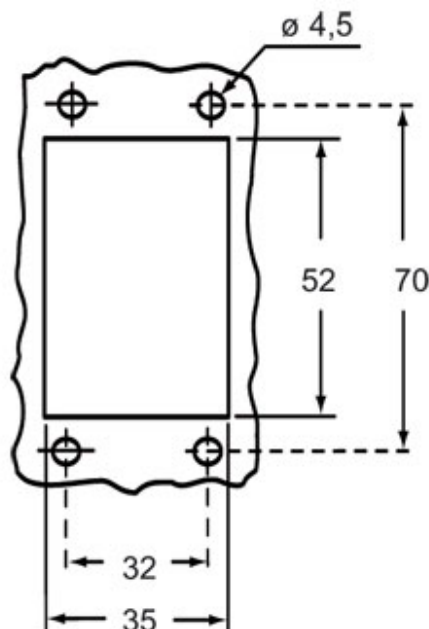

Note

C7I:

la nuova leva, grazie al movimento di chiusura verticale, garantisce un grado di protezione IP66/IP67 (secondo EN 60529) a connettore completo e accoppiato con custodie mobili ILME standard (senza adattatore metallico) di alluminio con piolini ricavati di fusione.

Per le custodie da incasso, il grado di protezione IP66/IP67 è garantito per montaggio su pannello sufficientemente rigido, utilizzare viti M4 di lunghezza idonea (inarcamento della superficie trascurabile quando sottoposto alla sollecitazione di una coppia di serraggio viti di fissaggio pari a $0,8 \div 1,2$ Nm o deformazioni dovute al peso del connettore completo).

In caso di rigidità insufficiente si raccomanda l'uso delle flange CG .. FL, nel qual caso utilizzare viti M4 di lunghezza idonea e relative rondelle piane/elastiche M4 (lato custodia) e M6 (lato flangia) complete di controdamo M4.

Inoltre la superficie del pannello a contatto con la guarnizione di flangia della custodia da incasso deve essere priva di imperfezioni (graffi profondi, scanalature, bave) tali da compromettere il funzionamento della guarnizione stessa.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.