

Codice articolo

# CAV 24 G29



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo verticale Pg29, grandezza "104.27", alta

| Descrizione prodotto                       |                                             | Proprietà dei materiali          |                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Custodia mobile                             | <b>Altri materiali</b>           | Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)<br>Guarnizione: NBR                              |
| <b>Serie</b>                               | C-TYPE                                      | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7040                                                                      |
| <b>Tipo chiusura</b>                       | Con 2 leve                                  | <b>Conformità RoHs</b>           | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Grandezza</b>                           | Grandezza 104.27                            | <b>China RoHs - EFUP</b>         | 50                                                                                   |
| <b>Ingresso cavo</b>                       | Ingresso cavo verticale con adattatore Pg29 | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Si<br>Piombo                                                                         |
| <b>Specifica</b>                           | Alta                                        | <b>Codice SCIP</b>               | 15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03                                                 |
| Dati tecnici                               |                                             | Approvazioni / Normative         |                                                                                      |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP65 / IP66 / IP69                          | <b>Certificazioni</b>            | DNV, BV                                                                              |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                             | <b>UL</b>                        | ECBT2                                                                                |
| <b>Peso</b>                                | 351,00 g                                    | <b>cUL</b>                       | ECBT8                                                                                |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C                              | Informazioni commerciali         |                                                                                      |
|                                            |                                             | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747009911                                                                        |
|                                            |                                             | Caratteristiche imballaggio      |                                                                                      |
|                                            |                                             | <b>Lunghezza imballo</b>         | 330,00 mm                                                                            |
|                                            |                                             | <b>Altezza imballo</b>           | 170,00 mm                                                                            |
|                                            |                                             | <b>Profondità imballo</b>        | 230,00 mm                                                                            |
|                                            |                                             | <b>Peso imballo</b>              | 4,79 kg                                                                              |
|                                            |                                             | <b>Volume imballo</b>            | 12,90 dm <sup>3</sup>                                                                |
|                                            |                                             | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone                                                                      |
|                                            |                                             | <b>Quantità imballo</b>          | 10 pz                                                                                |
|                                            |                                             | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747226110                                                                        |
|                                            |                                             | <b>Peso sottoimballo</b>         | 2,40 kg                                                                              |
|                                            |                                             | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile                                                                      |
|                                            |                                             | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz                                                                                 |
|                                            |                                             | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747009928                                                                        |


Codice articolo

# CAV 24 G29




Disegni da catalogo

**CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]  
MHV (MAV)**

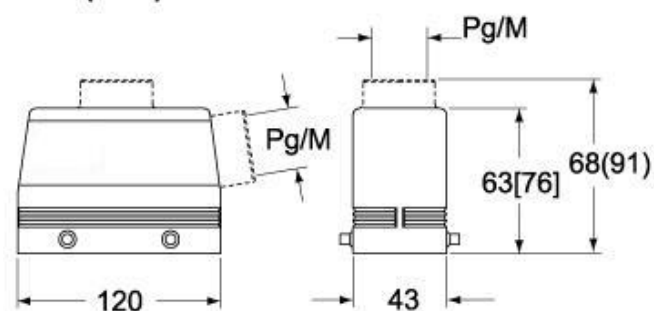

**CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]**

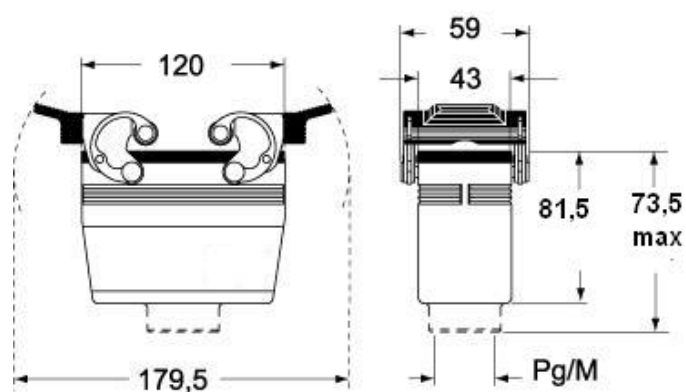

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.