


Codice articolo  
**CCEF 10**

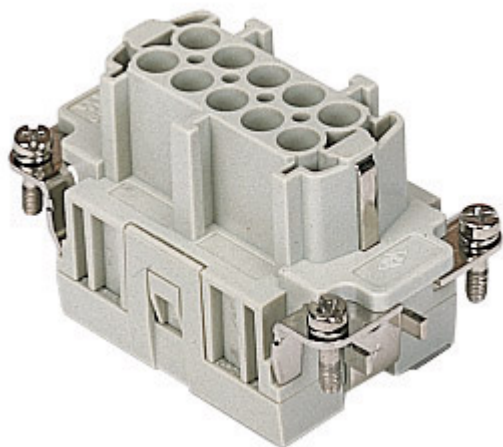

Frutto presa, serie CCE, connessione a crimpare, 10 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "57.27"

| Descrizione prodotto                   |                                                                                              | Proprietà dei materiali     |                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Tipo prodotto                          | Frutto                                                                                       | Materiale principale        | Policarbonato (PC)     |
| Serie                                  | CCE                                                                                          | Colore                      | Grigio RAL 7032        |
| Tipo connessione                       | Connessione a crimpare                                                                       | Conformità RoHs             | Conforme               |
| Genere                                 | Femmina                                                                                      | China RoHs - EFUP           | E                      |
| N. poli                                | 10 poli +  | Sostanze REACH SVHC         | No                     |
| Grandezza                              | Grandezza "57.27"                                                                            | Approvazioni / Normative    |                        |
| Dati tecnici                           |                                                                                              | Normativa di riferimento    | EN 61984:2009-06       |
| Corrente                               | 16 A                                                                                         | Certificazioni              | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| Tensione                               | 500 V                                                                                        | UL                          | ECBT2, PVVA2           |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 6 kV                                                                                         | cUL                         | PVVA8                  |
| Grado inquinamento                     | 3                                                                                            | Informazioni commerciali    |                        |
| Tensione nominale secondo UL/CSA       | 600 V                                                                                        | Codice EAN13                | 8015747112611          |
| Grado di protezione IP                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia                                         | Classificazione ecl@ss      | 27440205               |
| Ulteriori dettagli tecnici             |                                                                                              | Classificazione ETIM        | EC000438               |
| Cicli d'accoppiamento                  | ≥ 500                                                                                        | Caratteristiche imballaggio |                        |
| Resistenza d'isolamento                | ≥ 10 GΩ                                                                                      | Lunghezza imballo           | 210,00 mm              |
| Resistenza di contatto                 | ≤ 1 mΩ                                                                                       | Altezza imballo             | 75,00 mm               |
| Peso                                   | 48,00 g                                                                                      | Profondità imballo          | 180,00 mm              |
| Temperature di esercizio (min, max)    | -40 °C ... +125 °C                                                                           | Peso imballo                | 1,85 kg                |
| Grado autoestinguenza UL 94            | V-0                                                                                          | Volume imballo              | 2,84 dm <sup>3</sup>   |
|                                        |                                                                                              | Descrizione imballo         | Scatola cartone        |
|                                        |                                                                                              | Quantità imballo            | 30 pz                  |
|                                        |                                                                                              | Codice EAN13 imballo        | 8015747112734          |
|                                        |                                                                                              | Lunghezza sottoimballo      | 67,00 mm               |
|                                        |                                                                                              | Altezza sottoimballo        | 36,00 mm               |
|                                        |                                                                                              | Profondità sottoimballo     | 180,00 mm              |
|                                        |                                                                                              | Peso sottoimballo           | 0,31 kg                |
|                                        |                                                                                              | Volume sottoimballo         | 0,43 dm <sup>3</sup>   |
|                                        |                                                                                              | Descrizione sottoimballo    | Vassoio cartone        |
|                                        |                                                                                              | Quantità sottoimballo       | 5 pz                   |
|                                        |                                                                                              | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747112741          |


Codice articolo

# CCEF 10




Disegni da catalogo


**CCEM 10**

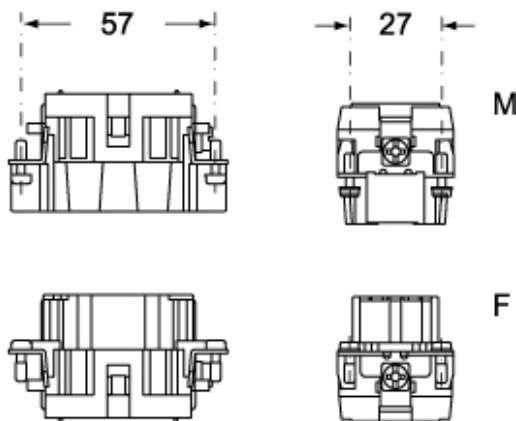

**CCEF 10**



Disegni da catalogo

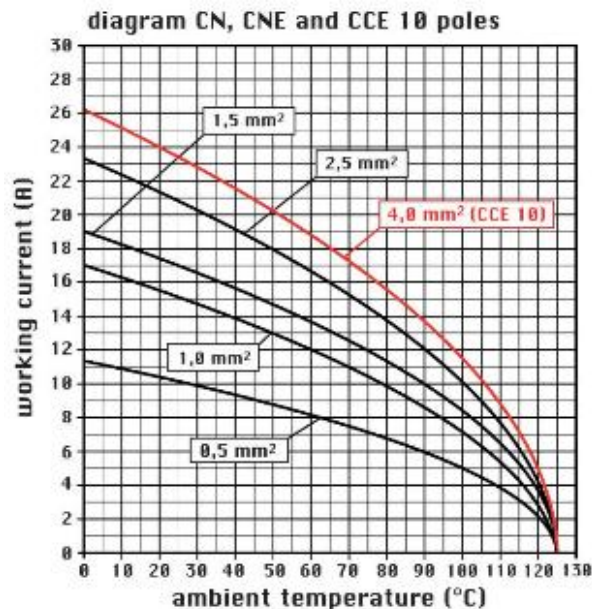

## Note

Frutti CCEF/M 10:

- caratteristiche secondo EN 61984:  
(16A 500V 6kV 3)  
(16A 400/690V 6kV 2)
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm
- custodie impiegabili: grandezza "57.27":  
C-TYPE IP65/IP66  
C7 IP67 leva inox.  
V-TYPE IP65/IP66 leva inox  
T-TYPE IP65 isolanti  
JEL leva acciaio zincato  
BIG custodie mobili  
W-TYPE per ambienti aggressivi  
EMC  
leva centrale  
IP68

- supporti da quadro:  
COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---