

Codice articolo

CDAF 16 N



Frutto presa, serie CDA, connessione con morsetto a vite, 16 poli + PE (17-32), 16 A 250 V 4 kV 3, grandezza "66.40", con piastrina

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CDA	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	32 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "66.40"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Con piastrina, anche per conduttori non preparati	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	250 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 4,00 mm ²	Codice EAN13	8015747013086
Sezione AWG	18 - 12	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ETIM	EC000438
Sistema numerazione poli	17-32	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Lunghezza imballo	260,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	120,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	140,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	2,06 kg
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Volume imballo	4,37 dm ³
Peso	62,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Quantità imballo	30 pz
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Codice EAN13 imballo	8015747013093
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,6 x 3,5 mm)	Lunghezza sottoimballo	118,00 mm
Coppia di serraggio vite di terra	M3,5: 0,8 Nm; 7,1 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Altezza sottoimballo	32,00 mm
		Profondità sottoimballo	76,00 mm
		Peso sottoimballo	0,34 kg
		Volume sottoimballo	0,29 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747013109


Codice articolo

CDAF 16 N




Disegni da catalogo


CDAM 16

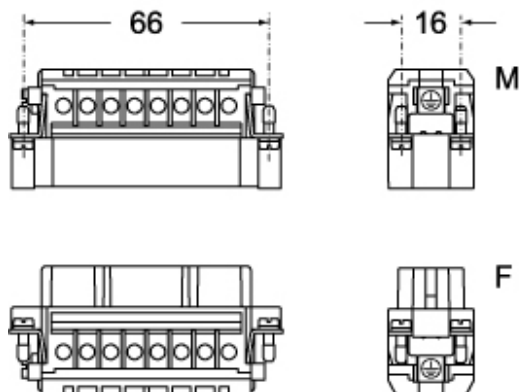

CDAF 16

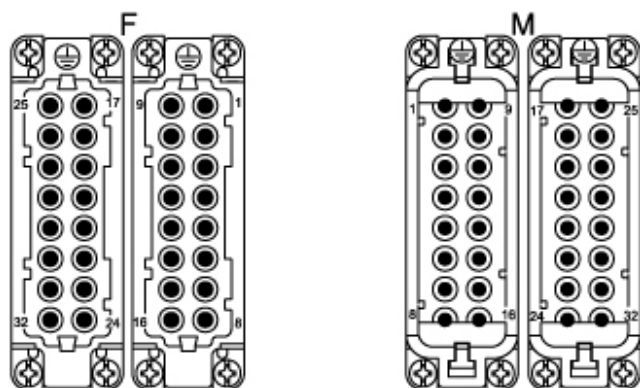

Disegni da catalogo

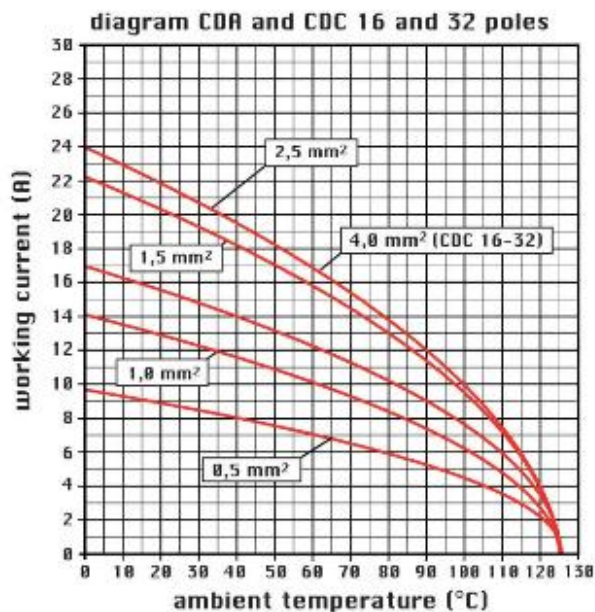

Note

Frutti CDAF/M 16 N/XN:

- caratteristiche secondo EN 61984:

(16A 250V 4kV 3)

(16A 230/400V 4kV 2)

- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V

- resistenza di isolamento: > 10 GOhm

- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0

- durata meccanica: > 500 cicli

- resistenza di contatto: < 1 mOhm

- Custodie impiegabili: grandezza "66.40"

C-TYPE IP65/IP66

W-TYPE per ambienti aggressivi

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CDA ... :per conduttori non preparati



CDA ... X : per conduttori con terminale a bussola

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
